


# NETTOYEURS HAUTE PRESSION


POSTE FIXE PROFESSIONNEL SUR SUPPORT

## STATO 30/200 TS

RÉF. 13.231.4384

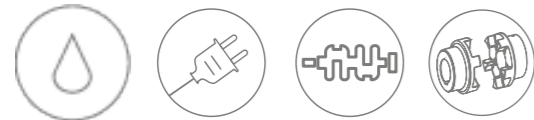

BYPASS ET  
TOTALSTOP

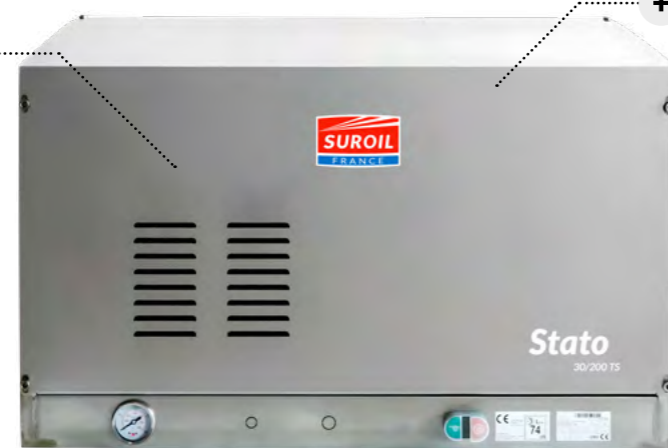

RÉSERVOIR EAU  
12 LITRES



POMPE CULASSE  
LAITON

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Minimum d'encombrement, rendement maximum.
- Châssis en acier ou inox en option
- Moteur électrique avec protection thermique intégrée sur les enroulements
- Accouplement élastique.
- Pompe professionnelle tête en laiton et trois pistons en céramique.
- Câble électrique de 5 mètres.
- Soupape by-pass automatique et régulation de pression.
- Tuyau haute pression de 10 mètres.
- Lance INOX avec pistolet
- Carénage en acier inox.
- Système DropStopSystem qui évite la mise en marche du moteur en cas de fuites.
- Bac flotteur en acier inox de 12 litres
- Système d'aspiration du détergent en haute pression
- Système TST (Total Stop)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.231.4384	Stato 30/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	1800 l/h	11 kW / 15 CV	-	-	130 kg 100 x 65 x 100 cm

### ÉQUIPEMENTS

Lance avec pistolet  
920mm



Réf:14.100.2390

Flexible haute pression  
10m



Réf:14.011.5010



Fiche Technique &  
éclaté disponibles sur  
[suroil.fr](http://suroil.fr)