


CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

GAMME CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

VULCANIUM 350 & 500

RÉF. 13.040.0005



BARRE DE LEVAGE
VERTICAL +

CHAUDIÈRE HAUT
RENDEMENT +



CARÉNAGE ACIER
INOXYDABLE +

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 20l, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Contrôle flamme
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau
- Voyant "Nettoyeur sous tension"
- Voyant "Stop vapeur"
- Voyant "Contrôle brûleur"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.040.0010	Vulcanium 350	1 ph 230 V 50 Hz	350 bars	1500 l/h	250 W	110 °C	20 lt	110 kg 76 x 77 x 96 cm
13.040.0005	Vulcanium 500	1 ph 230 V 50 Hz	500 bars	1500 l/h	250 W	110 °C	20 lt	110 kg 76 x 77 x 96 cm

ÉQUIPEMENTS


Flexible de liaison 1,5m



Réf: 14.618.0120

UTILISATION

La machine s'utilise selon les recommandations de puissance, débit et pression requises dans le tableau plus haut. Tout défaut d'utilisation résulterait en une casse de la machine. Toutes les données sont des données maximales admissibles.

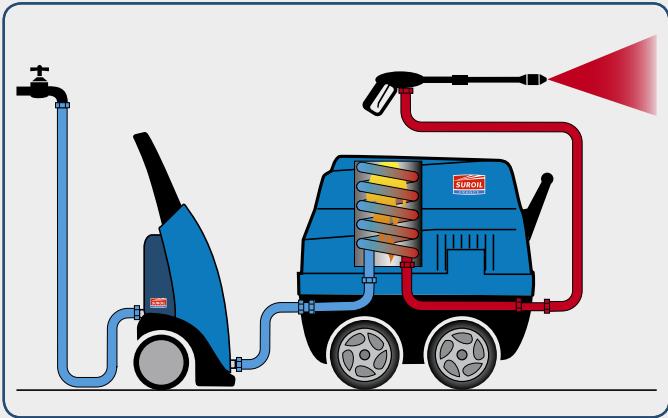

Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr