

Expert depuis 1960



CATALOGUE 2025

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

WWW.SUROIL.FR



Édition avr. 2025



WWW.SUROIL.FR

433, RUE DU PARC DE LA BAUMONDIÈRE 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE, FRANCE

TÉL. 02 28 24 80 04

contact@suroil.fr

SUROIL est une marque déposée - n° 4684179 - Tous droits réservés

SOMMAIRE

GAMME GRAND PUBLIC

8	TITAN 115 WPS
10	TITAN 125
12	TITAN 135
14	TITAN 155
16	TITAN 165 ECO & 165
18	THERMIC 10/180 PLUS
20	CALDIUM 8/150 M
22	PREMIUM 10/135 M PLUS



CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

114	VULCANIUM 200
116	VULCANIUM 350 & 500

THERMIQUE EAU CHAUDE

120 TY 15/150 CDS

122 TY 21/150 CDS PRO

ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

126 MEDIUM 10/130 M

128 MEDIUM 10/140 M PLUS

130 MEDIUM 12/170 T

132 MEDIUM 12/190 T PLUS

134 MAGNUM 15/150 T

136 MAGNUM 15/200 T

138 OPTIMUM 16/190 T

140 OPTIMUM 21/170 T

142 MILLENIUM 21/200 T

144 MILLENIUM 21/200 T PLUS AGRI

146 EXCELIUM 22/200 T

148 PALADIUM 30/200 T

ÉLECTRIQUE FIXE EAU CHAUDE

152 STATIUM

154 STATIUM 15/200 TA & 21/200 TA

GAMME PROFESSIONNELLE

ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

26	PRIMO 10/135 M
28	PICO 10/135 M PLUS
30	NEMO 11/130 M PLUS
32	QUINTO 11/145 M PLUS
34	MAESTRO 11/110 M
36	MODULO 13/170 T PLUS
38	QUINTO 15/160 T PLUS
40	ECO 15/200 T & TS
42	ENDURO 15/220 T
44	ECO 21/150 T & TS
46	CIBO 21/155 T
48	MODULO 21/200 T PLUS
50	TENUTO 21/200 T
52	TENUTO 21/200 T PLUS AGRI
54	MAESTRO 21/200 T
56	ENDURO 28/150 T
58	MAXXIMO 30/200 T
60	MAXXIMO 33/150 T
62	MAXXIMO 42/120 T
64	ULTIMO 21/350 T & 21/500 T

POSTE FIXE

68	PIKENTO 10/160 MF PLUS
70	LAGO 10/135 MF
72	LAGO 15/160 TF
74	LAGO 21/170 TF
76	STATO 30/200 TS

THERMIQUE EAU FROIDE

82	TH 8/160 E2WR PLUS
84	TH 13/150 E2W
86	TH 13/150 E4W
88	TH 13/180 E4W
90	TH 15/210 E2W
92	TH 15/290 E2W
94	TL 18/250 E2W PRO
96	TH 18/250 E2W PRO
98	TH 18/250 E4W PRO
100	TH 18/250 E4W PRO - MARINE
102	TY 21/150 D4W PRO
104	TH 42/170 E4W PRO
106	TH 21/350 E4W PRO
108	TV 21/500 E4W PRO

PRISE DE FORCE

110	PTO 21/200 & 33/150
-----	---------------------



SUROIL, société française

SUROIL, fut l'une des toutes premières entreprises à concevoir et commercialiser des nettoyeurs haute pression en Europe.

Créée en 1947 pour développer et commercialiser une gamme de lubrifiants, SUROIL s'est rapidement intéressé aux problèmes de nettoyage et dégraissages dans les garages et ateliers mécaniques.

Ainsi, dès 1960, Suroil importe des États-Unis les premiers nettoyeurs à vapeur produisant un jet de 7 bar à 150°C.

Au cours des années qui ont suivi, les performances des matériels s'étant considérablement renforcées, les nettoyeurs haute pression ont su convaincre les professionnels de tous horizons : agriculture, industrie, bâtiments, travaux publics...

Fort de son expérience, SUROIL proposa dès 1984 le premier nettoyeur pour le Grand Public, qui a été couronné de très vifs succès.

Aujourd'hui Suroil se réinvente et innove avec plusieurs gammes de nettoyeurs haute pression destinées aux professionnels et aux particuliers.

Suroil, c'est le choix de la qualité et du service pour tous vos travaux de nettoyage.



Plus de 30 ans d'expérience

**SUROIL,
Professionnel français**

qui offre la gamme
la plus complète
de matériel d'hygiène
et de nettoyage industriel.



ARTISANAT



AGRICULTURE



EXTÉRIEUR



INDUSTRIE



COLLECTIVITÉS



AUTOMOBILE

GAMME

GRAND PUBLIC

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector

Machine Garantie 2 ans*

Tous nos modèles sont équipés de la technologie «Total Stop»

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques




NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TITAN 115 WPS


RÉF. 13.063.1201



9

/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ




MOTEUR À BALAIS À
VITESSE VARIABLE



ENROULEUR DE STOCKAGE

POIGNÉE ERGONOMIQUE



SYSTÈME WPS



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Moteur universel avec protection thermique
- Pompe axiale 3 pistons avec culasse en aluminium
- WPS system (sélection de programmes de nettoyage)
- Flexible haute pression polyamide
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système TotalStop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm avec bande de caoutchouc
- Réservoir à détergent intégré
- Enrouleur de stockage en position haute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.063.1201	TITAN 115 WPS	1 ph 230 V 50 Hz	160 bar	500 l/h	2.5 kW	-	0.7 lt	8.6 kg 28 x 28 x 88 cm

ÉQUIPEMENTS


Pistolet  Réf: 14.100.2390	Lance avec porte-buse  Réf: 14.011.5010	Buse à jet réglable ø0,95  Réf: 14.170.3360	Buse rotative  Réf: 14.170.3730
Buse mousse  Réf: 14.100.3900	Buse éco  Réf: 14.170.3550	Flexible 8m polyamide  Réf: 14.081.3450	Brosse de lavage  Réf: 14.130.0570

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TITAN 125


RÉF. 13.068.1101




POIGNÉE ERGONOMIQUE



ENROULEUR DE STOCKAGE



TÊTE DE POMPE ALUMINIUM



MOTEUR À INDUCTION



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximale
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe tête en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en aluminium
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau raccord rapide
- Enrouleur de stockage de flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.068.1101	TITAN 125	1 ph 230 V 50 Hz	140 bar	400 l/h	2.1 kW	-	0.7 lt	13.5 kg 28 x 28 x 88 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet



Réf: 14.100.2390

Lance avec porte-buse



Réf: 14.011.5010

Buse à jet réglable ø0,96



Réf: 14.170.3380

Buse rotative



Réf: 14.170.3490

Buse mousse



Réf: 14.100.3900

Flexible 8m polyamide



Réf: 14.081.3450

Brosse de lavage




Réf: 14.130.0570

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TITAN 135


RÉF. 13.068.1105



9

/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



POIGNÉE ERGONOMIQUE



ENROULEUR



MOTEUR À INDUCTION
CULASSE LAITON



RÉSERVOIR DÉTERGENT



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suoil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximale
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe tête en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique et culasse en laiton
- Lances gamme pro
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau raccord rapide
- Enrouleur haute pression pour flexible 8m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.068.1105	TITAN 135	1 ph 230 V 50 Hz	160 bar	500 l/h	2.3 kW	-	0.7 lt	14.5 kg 28 x 28 x 88 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet



Réf: 14.100.1180

Brosse de lavage



Réf: 14.130.0320

Lance avec buse jet réglable
HP & BP en laiton M22



Réf: 14.011.6080

Lance avec rotabuse en
laiton M22



Réf: 14.011.6040

Flexible haute pression
armé R11/4 8m sur
enrouleur




Réf: -

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TITAN 155


RÉF. 13.053.1006



INDICE DE RÉPARABILITÉ



MOTEUR À INDUCTION
CULASSE LAITON



SUPPORTS ACCESSOIRES



ENROULEUR DE FLEXIBLE
12M NOIR



GRANDE ROUE 250MM



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe tête en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- La Titan 155 est équipée d'une pompe avec une culasse en laiton et de l'aspiration de produit détergent directement depuis un réservoir intégré de 1 litre
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Protection moteur ampèremétrique
- Filtre d'arrivée d'eau raccord rapide
- Enrouleur situé sur le bas de l'appareil pour une grande stabilité
- Flexible armé 12m
- Livré avec gamme complète d'accessoires pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.053.1006	TITAN 155	1 ph 230 V 50 Hz	150 bar	510 l/h	2.4 kW	-	1 lt	25 kg 40 x 41 x 91 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GC 251 avec protection



Réf: 14.100.1180

Brosse Plate



Réf: 14.130.0320

Lance à jet réglable avec buse D035 ø1,3



Réf: 14.011.0160

Lance rotabuse D033 ø1,25



Réf: 14.011.0520

Enrouleur avec flexible armé 12m




Réf: 14.081.3290

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TITAN 165 ECO & 165

RÉF. 13.053.1043 & 13.053.1004




9

/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



MOTEUR À INDUCTION
CULASSE LAITON



SUPPORTS ACCESSOIRES



ENROULEUR DE FLEXIBLE
12M BLEU/NOIR



GRANDE ROUE 250MM



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe tête en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- La Titan 165 & 165 ECO sont équipées d'une pompe avec une culasse en laiton et de l'aspiration de produit détergent directement depuis un réservoir intégré de 1 litre
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Protection moteur ampèremétrique
- Filtre d'arrivée d'eau raccord rapide
- Enrouleur situé sur le bas de l'appareil pour une grande stabilité
- Flexible armé 12m
- Livré avec gamme complète d'accessoires pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.053.1004	TITAN 165 ECO ■	1 ph 230 V 50 Hz	160 bar	600 l/h	2.9 kW	-	1 lt	25 kg 40 x 41 x 91 cm
13.053.1043	TITAN 165 ■	1 ph 230 V 50 Hz	160 bar	600 l/h	2.9 kW	-	1 lt	25 kg 40 x 41 x 91 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GC 251 avec protection



■ ■ Réf: 14.100.1180

Lance à jet réglable avec buse D035 ø1,3



■ ■ Réf: 14.011.0160

Lance rotabuse D033 ø1,25



■ ■ Réf: 14.011.0520

Enrouleur avec flexible armé 12m



■ ■ Réf: 14.081.3290

Brosse Plate



■ ■ Réf: 14.130.0320

Système de nettoyage de sol



■ Réf: 14.011.5020

Kit Nettoyage canalisation 12m R1-5/16




■ Réf: 14.450.0290

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC THERMIQUE EAU FROIDE

THERMIC 10/180 PLUS

RÉF. 13.601.1024



9,1

/10

THERMIC 10/180 PLUS



8,9

/10

THERMIC 10/180



POMPE CULASSE
LAITON



FLEXIBLE ARMÉ 20M
SUR ENROULEUR



MOTEUR ÉQUIPÉ
SILENT BLOC



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

THERMIC 10/180 - 13.601.1021 > VERSION SANS ENROULEUR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 6.5cv 4 temps OHV approuvé CE. Moteur avec protection contre le manque d'huile
- Pompe axiale à entraînement direct
- Flexible armé haute pression de 20m (version avec enrouleur)
- Buse à connexion rapide 0°, 15°, 25°, 40° et buse détergent
- Injecteur de détergent à basse pression*
- Pistolet haute pression
- Roues Ø 30 cm en plastique revêtues caoutchouc
- Kit tuyau d'aspiration eau de 2m avec filtre
- Pompe équipée d'une valve thermostatique

*Pour l'incorporation produit, canon à mousse disponible en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.601.1021	Thermic 10/180	0168F-1	180 bars	600 l/h	7 cv	-	6 lt	41 kg 81 x 44 x 52 cm
13.601.1024	Thermic 10/180 Plus	0168F-1	180 bars	600 l/h	7 cv	-	6 lt	41 kg 81 x 44 x 52 cm

ÉQUIPEMENTS


Poignée  Réf: 14.001.1070	Demi-lance  Réf: 14.002.3220	Rotabuse  Réf: 14.749.4720	Flexible armé sur enrouleur 20m  Réf: 11.010.0320
5 buses haute pression  Réf: 14.012.5820	Coffret outil  Réf: 14.100.3900	Tuyau à eau avec filtre 	*Flexible armé 10m pour version sans enrouleur 

NETTOYEURS HAUTE PRESSION


GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

CALDIUM 8/150 M

RÉF. 13.069.1002



INDICE DE RÉPARABILITÉ



POIGNÉE ERGONOMIQUE
DÉMONTABLE POUR FACILITER
LE TRANSPORT



DOUBLE INTERRUPT-
TEUR: EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE



POMPE CULASSE
LAITON



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

VERSION AVEC ENROULEUR DISPONIBLE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe tête en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Culasse en laiton
- Réservoir fuel de 4 litres avec filtre
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à haut rendement thermique
- Moteur auxiliaire pour la ventilation de la chaudière
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Double interrupteur (eau froide - eau chaude)
- Moteur à induction avec protection thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.069.1002	CALDIUM 8/150 M	1 ph 230 V 50 Hz	150 bar	480 l/h	2.3 kW	90°C	1,99 kg/h	43 kg 58 x 44 x 93 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet  Réf: 14.100.0960	Lance à jet réglable  Réf: 14.011.1430	Flexible haute pression 8m - R1 1/4"  Réf: 14.081.3000	Buse HP 15°, 1/4" MEG  Réf: 14.000.7000
Canon à mousse  Réf: 14.010.7950	Filtre arrivée d'eau  Réf: 14.020.2850		

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME GRAND PUBLIC ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

PREMIUM 10/135 M PLUS

RÉF. 13.044.1004



INDICE DE RÉPARABILITÉ



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec trois pistons axiaux disposés horizontalement
- Construction entièrement métallique
- Tête de pompe en laiton
- Manomètre
- Aspiration détergent en basse pression
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Démarrage différé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection ampéremétrique du moteur
- Thermostat de réglage de la température
- Réservoir détergent intégré de 4,6 litres
- Réservoir fuel intégré 15 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.044.1004	PREMIUM 10/135 M Plus	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 135 bar Max 145 bar	600 l/h	2.7 kW	90 °C	3.1l lt/h	70 kg 89 x 50 x 82 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet 1/4 M



Réf: 14.100.0960

Lance coudée avec tête
détergent, sans buse
700mm



Réf: 14.010.7870

Buse HP 25°, 1/4" MEG 040



Réf: 14.000.7090

Enrouleur avec flexible
haute pression 10m



Réf: 14.081.0160

GAMME

PROFESSIONNELLE

ÉLECTRIQUE

EAU FROIDE

M
Plus
T
TF
TH
TL
TY
E
D
2W
4W
Pro
C
S
A

Monophasé
Avec enrouleur de série
Triphasé
Triphasé Fixe
Thermique Moteur Honda
Thermique Moteur Loncin
Thermique Moteur Yanmar
Essence
Diesel
2 Roues
4 Roues
Pompe Réductée
Thermique Eau Chaude
Sur Skid
En armoire



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector

Machine Garantie 2 ans*

Tous nos modèles sont équipés de la technologie «Total Stop»

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

PRIMO 10/135 M

RÉF. 13.055.0011



VOYANT NIVEAU D'HUILE

+



VANNE DE RÉGLAGE DE
PRESSION

+



MOTEUR INDUCTION

+



POMPE VILEBREQUIN
PRO CULASSE LAITON
AVEC PISTONS CÉRA-
MIQUES

+



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile à transporter grâce à la poignée supérieure
- Supports anti-vibration
- Moteur induction 1400 tr/min
- Vanne de réglage de pression intégrée avec injecteur de détergent
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Interrupteur rotatif robuste
- Protection thermique du moteur
- Voyant niveau d'huile facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.055.0011	PRIMO 10/135 M	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 135 bar Max 150 bar	600 l/h	2.9 kW	-	-	35 kg 26 x 47 x 37 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet 3/8 M



Réf: 14.100.1200

Lance coudée, tête
détergent BP & HP 50cm



Réf: 14.010.9350

Buse HP 15° 1/4 MEG



Réf: 14.000.6900

Flexible haute pression
10m - R1 1/4




Réf: 14.081.0500

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

PICO 10/135 M PLUS

RÉF. 13.057.1501



RÉSERVOIR AMOVIBLE
ARRIÈRE



UTILISATION VERTI-
CALE ET HORIZONTALE



MOTOPOMPE AVEC
CULASSE EN LAITON
ET PISTONS EN ACIER
INOXYDABLE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr



VERSION SANS ENROULEUR
DISPONIBLE SUR DEMANDE
PICO 10/135 M - 13.057.1500

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis robuste tubulaire en acier
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Grandes roues (Ø21 cm) pour une manipulation aisée
- Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur
- Réglage du produit détergent avec filtre
- Aspiration du produit détergent en basse pression
- Motopompe GXR avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable
- Moteur monophasé (2800 tr/min)
- Vanne by-pass & manomètre intégrés
- Système Total Stop
- Pompe avec dispositif EASY-START
- Interrupteur rotatif robuste
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.1501	Pico 10/135 M Plus	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 135 bar Max 150 bar	600 l/h	2.9 kW	3 cv 2,2 kW	3,5 l	37 kg 54 x 44 x 68 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec protection



Réf: 14.100.3020

**Lance à jet réglable
avec buse**



Réf: 14.011.0640

Buse M4 en inox



Réf: 14.000.4970

**Flexible haute pression
M22 15m sur enrouleur**



Réf: 14.011.6370

Filtre arrivée d'eau




Réf: 14.100.3020

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

NEMO 11/130 M PLUS

RÉF. 13.665.0127



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique induction 1450 tr/min avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Régulateur de pression
- Clapets aspiration/refoulement acier inoxydable
- Réservoir de détergent intégré 7,5 litres pour aspiration indirecte
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible et support d'accessoires
- Poignée ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.665.0127	NEMO 11/130 M Plus	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 130 bar Max 150 bar	660 l/h	2.9 kW	-	7.5 lt	32.5 kg 59 x 37 x 87 cm


ÉQUIPEMENTS

Pistolet 1/4M - M22x1.5F



Réf: 14.001.1070

Lance jet variable



Réf: 11.581.0453

Flexible haute pression
1/4-M22 10m avec
enrouleur




Réf: 14.618.0530

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

QUINTO 11/145 M PLUS

RÉF. 13.057.1005



TOTAL STOP



RÉSERVOIR DÉTERGENT AMOVIBLE



UTILISATION HORIZONTALE POSSIBLE



POMPE VILEBREQUIN AVEC PISTON CÉRAMIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire robuste en acier
- Rangements pratiques pour pistolet et lances
- Support pour câble d'alimentation
- Enrouleur pour flexible haute pression
- Grandes roues (Ø21 cm) pour une manipulation aisée
- Réservoir de détergent intégré amovible avec niveau visible depuis l'extérieur et réglage du produit avec filtre
- Moteur induction 1400 tr/min
- Interrupteur rotatif robuste
- Protection thermique du moteur
- Dispositif EASY-START
- Vanne by-pass intégrée
- TotalStop
- Manomètre de pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.1005	QUINTO 11/145 M Plus	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 145 bar Max 160 bar	660 l/h	3.3 kW	-	3.5 lt	50 kg 54 x 44 x 99 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant - G 3/8" M



Réf: 14.100.1820

Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm



Réf: 14.010.7870

Lance rotabuse 040



Réf: 14.010.7770

Enrouleur avec flexible haute pression 15m - R1



Réf: 14.080.9710

Buse HP 15° 1/4 MEG 040




Réf: 14.000.7150

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAESTRO 11/110 M

RÉF. 13.065.0001



TABEAU DE COM-
MANDE AVEC INTER-
RUPTEUR ROTATIF
MARCHÉ / ARRÊT,
DÉTECTEUR DE MI-
CROFUIITE LED ET DIS-
POSITIF D'ALERTE DE
MAINTENANCE



POIGNÉE PLIANTE
AVEC CHARNIÈRES EN
ALUMINIUM

FIN DE SÉRIE



JOINT D'EAU 85°C



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis acier et d'un capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe et du tableau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (ø 26 cm); permettant un maniement aisé sur terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement nettoyable
- Kit pour aspiration de détergent intégré en basse pression
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur induction 1400 tr/mn endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion
- Pompes avec joints eau chaude 85°C.
- TotalStop temporisé
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt • Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique • Dispositif d'alerte de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0001	MAESTRO 11/110 M	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 110 bar Max 120 bar	660 l/h	2.9 kW	85°C.	5 lt	62 kg 85 x 54 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant G 3/8" M



Réf: 14.100.1820

Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm



Réf: 14.010.7870

Buse, 1/4" MEG 045



Réf: 14.000.7030

Kit injecteur produit ø 2,1



Réf: 14.100.3720

Flexible haute pression 10m R1-1/4"




Réf: 14.081.0500

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MODULO 13/170 T PLUS

RÉF. 13.671.0048



POIGNÉE ERGONOMIQUE

PORTE ACCESSOIRES

TOTAL STOP



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Total Stop basse tension temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inoxydable
- Réservoir du détergent intégré de 2,8 litres pour aspiration indirecte
- Porte buse réglable haute/basse pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible 10m
- Support d'accessoires
- Poignée ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.671.0048	MODULO 13/170 T Plus	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	780 l/h	5.2 kW	-	2.8 lt	42 kg 76 x 40 x 75 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8 avec
accouplement rapide
rotatif**



Réf: 14.700.0300

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.701.0270

Buse HP 050 1/8 M



Réf: 14.103.0510

**Flexible haute pression sur
enrouleur 10 m 3/8 F-M22F**




Réf: 14.618.1430

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

QUINTO 15/160 T PLUS

RÉF. 13.057.1009



TOTAL STOP



RÉSERVOIR DÉTERGENT AMOVIBLE



UTILISATION HORIZONTALE POSSIBLE



POMPE VILEBREQUIN AVEC PISTON CÉRAMIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire robuste en acier
- Rangements pratiques pour pistolet variopress et lances
- Support pour câble d'alimentation et enrouleur pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Grandes roues (Ø21 cm) pour une manipulation aisée
- Réservoir de détergent intégré amovible avec niveau visible depuis l'extérieur et réglage du produit avec filtre
- Moteur 4 pôles induction 1400 tr/min avec protection anti-corrosion • Interrupteur rotatif • Protection thermique du moteur • Pompe avec dispositif EASY-START • Vanne by-pass intégrée professionnelle • TotalStop • Manomètre de pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.1009	QUINTO 15/160 T Plus	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 160 bar Max 170 bar	900 l/h	5 kW	-	3.5 lt	50 kg 54 x 44 x 9 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant et régulateur de pression G3/8m



Réf: 14.700.0290

Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm



Réf: 14.010.7870

Lance rotabuse 055



Réf: 14.010.8950

Enrouleur avec flexible haute pression 15m - R1



Réf: 14.080.9710

Buse HP 25° 1/4 MEG 055




Réf: 14.000.7460

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

ECO 15/200 T & TS



MANOMÈTRE ACIER



POMPE USAGE
INTENSIF



ECO 15/200 T




ROUES CAOUTCHOUC
320MM

ECO 15/200 TS

CAPOT INOX



POMPE USAGE
INTENSIF



ROUES PNEUMATIQUES
320MM

Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier (inox pour modèle Eco 15/200 TS)
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Manomètre de pression
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Protection thermique du moteur
- Contacteur de puissance
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sinterisation) pour usage intensif
- Vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses (modèle Eco 15/200 T)
- Vanne thermostatique (VST) (modèle Eco 15/200 T)
- Joints haute pression eau chaude 85°C (modèle Eco 15/200 TS)
- Total Stop Retardé (modèle Eco 15/200 TS)
- Roues pneumatiques grandes dimensions 320mm version Eco 15/200 TS / Roues caoutchouc sur la version T
- Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable) (modèle Eco 15/200 TS)
- Filtre d'arrivée d'eau en laiton (modèle Eco 15/200 TS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.024.4014	■ ECO 15/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	900l/h	6,5 kW	-	-	66 kg 90 x 62 x 84 cm
13.024.4034	■ ECO 15/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	900l/h	6,5 kW	-	-	67 kg 90 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GC 251 avec protection



■ Réf: 14.100.1200

Pistolet GH 351 avec raccord tournant (2 joints toriques)



■ Réf: 14.100.2770

Lance coudée avec tête détergent, sans buse



■ Réf: 14.010.9350

Lance coudée avec tête détergent, sans buse




■ Réf: 14.010.9760

Buse H.P. 1/4» MEG



■ ■ Réf: 14.000.7030

Filtre arrivée d'eau en laiton



■ Réf: 14.020.1590

Flexible haute pression 10m



■ Réf: 14.010.9870

Flexible haute pression 10m




■ Réf: 14.010.7740

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

ENDURO 15/220 T

RÉF. 13.065.0101




POMPE A VILEBREQUIN
PREMIUM



TIMON PLIABLE



JOINT D'EAU 85°C



CONTRÔLE ON/OFF



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste avec couvercle en acier inoxydable
- Grandes roues pneumatiques (ø 30 cm), facile à manipuler
- Filtre d'aspiration en laiton facile à entretenir
- Kit injecteur pour aspiration de détergent à basse pression
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres équipé d'un filtre
- Pompe RW Premium avec voyant d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête de pompe en laiton
- Joints eau chaude 85°C.
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné
- Accouplement spécialement conçu pour l'usage intensif (procédé de sintérisation)
- TotalStop retardé
- Interrupteur rotatif marche/arrêt robuste
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0101	ENDURO 15/220 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 220 bar Max 230 bar	900 l/h	7.3 kW	85°C.	5 lt.	70 kg 85 x 58 x 105 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant (2 joints toriques) G 3/8M



Réf: 14.100.2770

Kit injecteur produit ø 2,1




Réf: 14.100.3720

Lance avec réglage basse pression, tête détergent, (700mm)



Réf: 14.010.9760

Filtre arrivée d'eau en laiton - G3/4 F - G3/4 F



Réf: 14.020.1590

Buse HP 25° 1/4 MEG 043



Réf: 14.000.7020

Flexible haute pression 15m BLEU - R2-5/16"




Réf: 19.516.1501

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

ECO 21/150 T & TS

RÉF. 13.024.4016 & 13.024.4035



MANOMÈTRE ACIER



POMPE USAGE INTENSIF



ECO 21/150 T




ROUES CAOUTCHOUC 32 CM

ECO 21/150 TS

CAPOT INOX



POMPE USAGE INTENSIF



ROUES PNEUMATIQUES 32 CM



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier (inox pour modèle Eco 21/150 TS)
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Manomètre de pression
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Protection thermique du moteur
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sinterisation) pour usage intensif
- Vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses
- Vanne thermostatique (VST) (modèle Eco 21/150 T)
- Joints haute pression eau chaude 85°C. (modèle Eco 21/150 TS)
- Total Stop Retardé (modèle Eco 21/150 TS)
- Roues pneumatiques grandes dimensions 32 cm version Eco 21/150 TS / Roues caoutchouc sur la version T
- Kit pour aspiration de détergent à basse pression
- Filtre d'arrivée d'eau en laiton (modèle Eco 21/150 TS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.024.4016	ECO 21/150 T 	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 150 bar Max 160 bar	1260l/h	7 kW	-	-	66 kg 90 x 62 x 84 cm
13.024.4035	ECO 21/150 TS 	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 150 bar Max 160 bar	1260l/h	7 kW	-	-	67 kg 90 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS


Pistolet	Lance coudée avec tête détergent	Buse H.P. 1/4» MEG	Flexible haute pression 10m
			
 Réf: 14.100.1200	 Réf: 14.010.9350	 Réf: 14.000.7140	 Réf: 14.010.9870
Pistolet avec raccord tournant (2 joints toriques)	Lance coudée avec tête détergent	Filtre arrivée d'eau en laiton	Flexible haute pression 10m
			
 Réf: 14.100.2770	 Réf: 14.010.9760	 Réf: 14.020.1590	 Réf: 14.010.7740

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

CIBO 21/155 T


RÉF. 13.024.4727



MANOMÈTRE AVEC
BOÎTIER EN ACIER
INOXYDABLE



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTONS CÉ-
RAMIQUES ET CU-
LASSE LAITON



ROUES SPÉCIALES INDUS-
TRIES AGROALIMENTAIRES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Joints haute pression eau chaude 85°C.
- Position de l'enrouleur haute pression pratique et sûre (en option)
- Moteur 4 pôles asynchrone triphasé (1400 tr/min)
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif
- Vanne de réglage pression professionnelle
- Interrupteur de démarrage
- Châssis et capot en acier inoxydable
- Protection thermique du moteur
- TotalStop Retardé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.024.4727	CIBO 21/155 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 155 bar Max 180 bar	1260 l/h	7.5 kW	85°C.	-	70 kg 62 x 90 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet Inox raccord
tournant G3/8M + raccord
rapide**



Réf: 14.100.2520

**Lance inox coudée, tête
détergent, raccord rapide,
sans buse**



Réf: 14.011.5240

Buse H.P 25° 1/4 MEG 070



Réf: 14.000.7110

**Flexible haute pression
BLEU 15m**



Réf: 19.516.1501

**Filtre arrivée d'eau en
laiton - G3/4**




Réf: 14.020.1590

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MODULO 21/200 T PLUS

RÉF. 13.672.0014



MOTEUR REFROIDI À
L'EAU

+

MANOMÈTRE INCLUS

+

POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTON CÉRA-
MIQUE ET CULASSE
NICKELÉE

+



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/mn) avec protection thermique et refroidissement à eau
- Trois pistons en céramique, pompe linéaire, avec tête en laiton nickelé avec joints à haute température et vanne by-pass séparée
- Accouplement élastique
- Arrêt Total retardé et en basse tension
- Clapet d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable
- Aspiration du détergent avec réservoir intégré de 2,8 litres.
- Porte buse réglable haute/basse pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Porte-accessoires
- Support pour câble électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.672.0014	MODULO 21/200 T Plus	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	9.4 kW	-	2.8 lt	70 kg 61 x 40 x 91 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8 avec
accouplement rapide
rotatif**



Réf: 14.700.0300

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.701.0270

Buse HP 070 1/8 M



Réf: 14.103.0550

**Flexible haute pression sur
enrouleur 10 m 3/8 F-M22F**




Réf: 14.618.0540

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TENUTO 21/200 T

RÉF. 13.654.0139



CHÂSSIS EN ACIER GALVANISÉ

+

MOTEUR REFROIDI À L'EAU

+

ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE

+

POMPE CULASSE NICKELÉE

+



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à 4 pôles (1450 Tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau.
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton nickelé.
- Accouplement élastique
- Joints haute pression eau chaude 85°C.
- Basse tension et arrêt total retardé.
- Clapets d'aspiration et de refoulement inox
- Aspiration de détergent indirecte
- Porte buse réglable haute/basse pression
- Manomètre glycérine.
- Châssis en acier galvanisé.
- Couvercles en acier inoxydable.

* Enrouleur de flexible et canon à mousse disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.654.0139	TENUTO 21/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	9.4 kW	-	-	56 kg 50 x 90 x 83 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif



Réf: 14.700.0300

Lance M22 haute/basse pression



Réf: 14.701.0270

Buse HP 070 1/8 M




Réf: 14.103.0550

Flexible haute pression BLEU 20m



Réf: 19.516.2001

Lance avec Rotabuse 065




Réf: 14.530.6503

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TENUTO 21/200 T PLUS AGRI

RÉF. 13.654.1139



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à 4 pôles (1450 Tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau.
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton nickelé.
- Joint élastique intégré, pour un meilleur accouplement pompe
- Basse tension et arrêt total retardé.
- Vannes inox d'aspiration et de refoulement.
- Aspiration de détergent intégrée avec sonde d'aspiration externe.
- Porte buse réglable haute/basse pression
- Manomètre Glycérine.
- Enrouleur de tuyau 25 mètres.
- Châssis en acier galvanisé.
- Couvercles en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.654.1139	TENUTO 21/200 T Plus Agri	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	9.4 kW	-	-	59 kg 50 x 90 x 83 cm

ÉQUIPEMENTS

Enrouleur



Réf: 14.608.0680

Poignée 3/8 rotatif. Max. 310 bar /
45 l/min / 150 °C et Raccord Laiton
M22X1,5:3/8M



Réf: 11.230.0570

Flexible haute pression 25 m




Réf: 19.516.2501

Lance Hydrobalayage 540mm R
1/4 M avec buse ø1,8mm et raccord
1/4" M



Réf: 11.000.0460

Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4
F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100
°C et adaptateur 1/4F



Réf: -

Buse Hydrobalayage 1.8



Réf: 12.017.5118

Lance Simple 1m
avec buse 1/4 M 15° et
adaptateur 1/4



Réf: -

Canon à mousse




Réf: 14.602.0510

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAESTRO 21/200 T

RÉF. 13.065.0007



POIGNÉE PLIANTE
AVEC CHARNIÈRES EN
ALUMINIUM



MOTEUR ELECTRIQUE À RE-
FROIDISSEMENT PAR EAU
FROIDE ET ACCOUPLEMENT
ÉLASTIQUE



TABEAU DE COM-
MANDE AVEC INTER-
RUPTEUR ROTATIF
MARCHÉ / ARRÊT,
DÉTECTEUR DE MI-
CROFUIITE LED ET DIS-
POSITIF D'ALERTE DE
MAINTENANCE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis acier et d'un capot en acier inoxydable
- Grandes roues (ø 26 cm), permettant un maniement aisé sur terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement nettoyable
- Kit pour aspiration de détergent intégré en basse pression
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur 4 pôles 1400 tr/mn endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion et refroidissement à eau avec flector.
- Pompes avec joints d'eau chaude 85°C.
- TotalStop temporisé
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt robuste
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique • Dispositif d'alerte de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0007	MAESTRO 21/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	8.9 kW	-	5 lt	65 kg 85 x 54 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant G 3/8" M



Réf: 14.100.1820

Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm



Réf: 14.010.7870

Buse, 1/4" MEG 65 25°



Réf: 14.000.7100

Kit injecteur produit ø 2,3




Réf: 14.100.3870

Flexible haute pression 20m R1-5/16"



Réf: 19.516.2001

Lance avec Rotabuse 065




Réf: 14.306.5030

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

ENDURO 28/150 T

RÉF.13.065.0110



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTONS EN CÉ-
RAMIQUE



TIMON PLIABLE



CONTROLE ON/OFF

JOINT D'EAU HT 85°C



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste avec couvercle en acier inoxydable
- Grandes roues pneumatiques (ø 30 cm)
- Filtre d'aspiration en laiton facile à entretenir
- Kit éjecteur pour aspiration de détergent à basse pression
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres équipé d'un filtre
- Pompe RW Premium avec voyant d'huile, avec niveau visible de l'extérieur et tête de pompe en laiton
- Joints d'eau chaude 85°C. et soupape de décharge professionnelle
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné
- Accouplement élastique (flector)
- TotalStop retardé
- Panneau de commande avec contacteur et protection thermique
- Interrupteur rotatif marche/arrêt robuste
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0110	ENDURO 28/150 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 150 bar Max 160 bar	1680 l/h	8.5 kW	85°C.	5 lt.	75 kg 85 x 58 x 105 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant (2 joints toriques) G 3/8M



Réf: 14.100.2770

Flexible haute pression 20m BLEU - R2 3/8"




Réf: 19.038.2001

Lance double, sans buse 700mm



Réf: 14.010.9410

Filtre arrivée d'eau en laiton - G3/4 F - G3/4 F



Réf: 14.020.1590

Buse HP 25° 1/4 MEG 10




Réf: 14.000.7020

Kit injecteur produit



Réf: 14.100.3720

Buse détergent BP pour lance double 1/4", laiton 40



Réf: 14.000.3910

Lance avec Rotabuse 10




Réf: 14.000.6320

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAXXIMO 30/200 T

RÉF. 13.231.4391



MANOMÈTRE ET
VANNE



ROUE JOCKEY



PORTE
ACCESSOIRE



VALVE THERMIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique asynchrone, haute efficacité, avec protection thermique et accouplement élastique
- Pompe professionnelle, tête en laiton, pistons en céramique
- Câble électrique de 5 m
- Régulation automatique de pression
- Tuyau haute pression de 20 m, diamètre 3/8"
- Lance INOX, pistolet, buse en acier & rotabuse
- Chariot en acier peint, poignée de transport confortable
- Supports pour lance, tuyau, câble
- Système Total Stop retardé (TST)
- Compteur horaire interne
- Valve thermique
- Frein de stationnement

**Enrouleur disponible en option*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.231.4391	MAXXIMO 30/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1800 l/h	11 kW	Froide	-	138kg 120 x 70 x 105 cm

ÉQUIPEMENTS

Lance



Réf: 14.100.2390

Flexible 20m 3/8



Réf: 19.038.2001

Lance avec Rotabuse




Réf: 14.000.6320

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE


MAXXIMO 33/150 T

RÉF. 13.059.0354



ACCUMULATEUR DE
PRESSION

+



RANGEMENT D'AC-
CESSOIRES

+



ROUES PNEUMATIQUES

+



MOTEUR À ACCOU-
PLEMENT ÉLASTIQUE

+



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot inox et un châssis en acier
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C.
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- TotalStop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension et Interrupteur de démarrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.059.0354	MAXXIMO 33/150 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 150 bar Max 160 bar	1980 l/h	10 kW	85°C.	-	161 kg 90 x 75 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant et raccord rapide à bille



Réf: 14.100.2590

Lance double en acier inoxydable avec coupleur rapide 1m




Réf: 14.011.5160

Buse HP 25° 1/4 MEG 20 25°



Réf: 14.000.6750

Buse détergent pour lance double 1/4", laiton 40 25°



Réf: 14.000.3910

Flexible haute pression 20m avec coupleur rapide M22x1,5 R2-3/8"



Réf: 19.038.2001

Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyante 80 mesh



Réf: 14.020.2410

Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø2,3mm et raccord 1/4" M



Réf: -

Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4 F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100 °C et adaptateur 1/4F




Réf: -

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAXXIMO 42/120 T


RÉF. 13.059.0355




MOTEUR À ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE



ACCUMULATEUR DE PRESSION



RANGEMENT D'ACCESSOIRES



ROUES PNEUMATIQUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot inox et un châssis en acier
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C.
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- TotalStop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension et Interrupteur de démarrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.059.0355	MAXXIMO 42/120 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 120 bar Max 130 bar	2520 l/h	12 kW	85°C.	-	163 kg 90 x 75 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant et raccord rapide à bille



Réf: 14.100.2590

Lance double en acier inoxydable avec coupleur rapide 1m




Réf: 14.011.5160

Buse HP 25° 1/4 MEG 20 25°



Réf: 14.000.6750

Buse détergent pour lance double 1/4", laiton 40 25°



Réf: 14.000.3910

Flexible haute pression 20m avec coupleur rapide M22x1,5 R2-3/8"



Réf: 19.038.2001

Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyante 80 mesh



Réf: 14.020.2410

Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø3mm et raccord 1/4'M



Réf: -

Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4 F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100 °C et adaptateur 1/4F




Réf: -

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

ULTIMO 21/350 T & 21/500 T


RÉF. 13.059.0002 & 13.059.0014



ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE



POMPE TRIPLEX PREMIUM

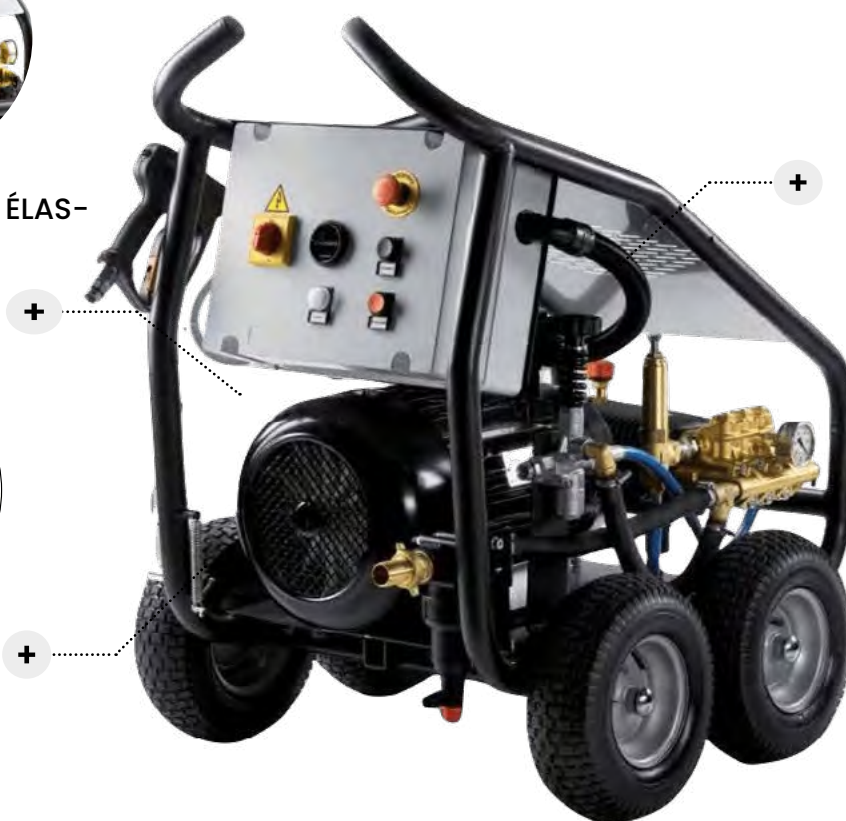

CARÉNAGE EN OPTION



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Structure robuste et fiable constituée d'un châssis traité anti-corrosion • Capot en acier inoxydable • Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation • Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant • Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air • Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector) • Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression • Valve thermostatique (VST) • Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle • Interrupteur marche/arrêt et protection moteur avec relais thermique • Bouton coup de poing «Arrêt d'urgence» • Compteur horaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.059.0002	Ultimo 21/350 T	3 ph 400 V 50 Hz	350 bar	1260 l/h	15 kW	20 cv 22,1 kW	-	175 kg 100 x 75 x 85 cm
13.059.0014	Ultimo 21/500 T	3 ph 400 V 50 Hz	500 bar	1260 l/h	23 kW	30 cv 22,1 kW	-	200 kg 100 x 75 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet Inox



Lance Inox



Buse HP inox



Flexible 20m



Pistolet Inox



GAMME

POSTE FIXE

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector

Machine Garantie 2 ans*

Tous nos modèles sont équipés de la technologie «Total Stop»

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE GRAND PUBLIC

PIKENTO 10/160 MF PLUS

RÉF. 13.052.0009



MOTEUR À INDUCTION
CULASSE LAITON



SUPPORT ACCESSOIRE
MURALE



ENROULEUR 20 M



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire en acier pour une installation au mur
- Système d'attache rapide murale avec verrou de sécurité
- Support d'accessoires mural
- Enrouleur avec flexible 20m haute pression armé
- Raccord arrivée d'eau avec filtre
- Pompe axiale avec 3 pistons, disposés horizontalement et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Pompe avec culasse en laiton
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Protection thermique du moteur
- Lances pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.052.0009	PIKENTO 10/160 MF Plus	1 ph 230 V 50 Hz	160 bars	600 l/h	2.9 kW	-	-	23 kg 50 x 26 x 60 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec protection et
raccord tournant G 1/4 M



Réf: 14.100.2410

Lance à angle de jet
réglable ø1,3 035



Réf: 14.011.0160

Lance rotabuse 035



Réf: 14.011.0520

Support accessoires



Réf: 14.020.6880

Canon à mousse 1L



Réf: 14.011.1270

Brosse rotative



Réf: 14.130.0330

Enrouleur avec flexible
haute pression armé 20m
R1 - 1/4




Réf: 14.011.1290

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL

LAGO 10/135 MF

RÉF. 13.057.2001



PISTON CÉRAMIQUE
CULASSE LAITON



RÉGULATEUR DE
PRESSION INTÉGRÉ



FIXATION MURALE AVEC
ENROULEUR EN OPTION



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Configuration adaptable pour fixation murale ou utilisation stationnaire
- Châssis robuste en acier inoxydable, offrant une grande résistance et durabilité
- Maintenance simplifiée grâce à un démontage rapide du carénage
- Aspiration de détergent en basse pression pour une application précise
- Manomètre intégré pour un contrôle précis de la pression
- Pompe auto-amorçante équipée de joints haute température, idéale pour l'utilisation avec de l'eau chaude
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min), surdimensionné et protégé par une peinture anti-corrosion pour une longévité accrue
- Vanne de décharge professionnelle intégrée pour une sécurité optimale
- Système «Total Stop» pour une efficacité énergétique et un arrêt automatique
- Dispositif «EASY START» sur les modèles monophasés, garantissant un démarrage facile
- Interrupteur rotatif pour une utilisation intuitive
- Protection thermique du moteur contre les surcharges pour une meilleure sécurité et durabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.2001	Lago 10/135 MF	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 135 bar Max 150 bar	600 l/h	2,9 kW	3 cv 2,2 kW	-	40 kg 55 x 35 x 35 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant



Réf: 14.100.1820

Lance courbée 570mm détergent sans buse



Réf: 14.010.9350

Buse 15°



Réf: 14.000.6770

Flexible haute pression M22 10m



Réf: 14.081.2790

OPTION

Enrouleur avec flexible 15m




NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL

LAGO 15/160 TF


RÉF. 13.057.2002



PISTON CÉRAMIQUE
CULASSE LAITON



RÉGULATEUR DE
PRESSION INTÉGRÉ

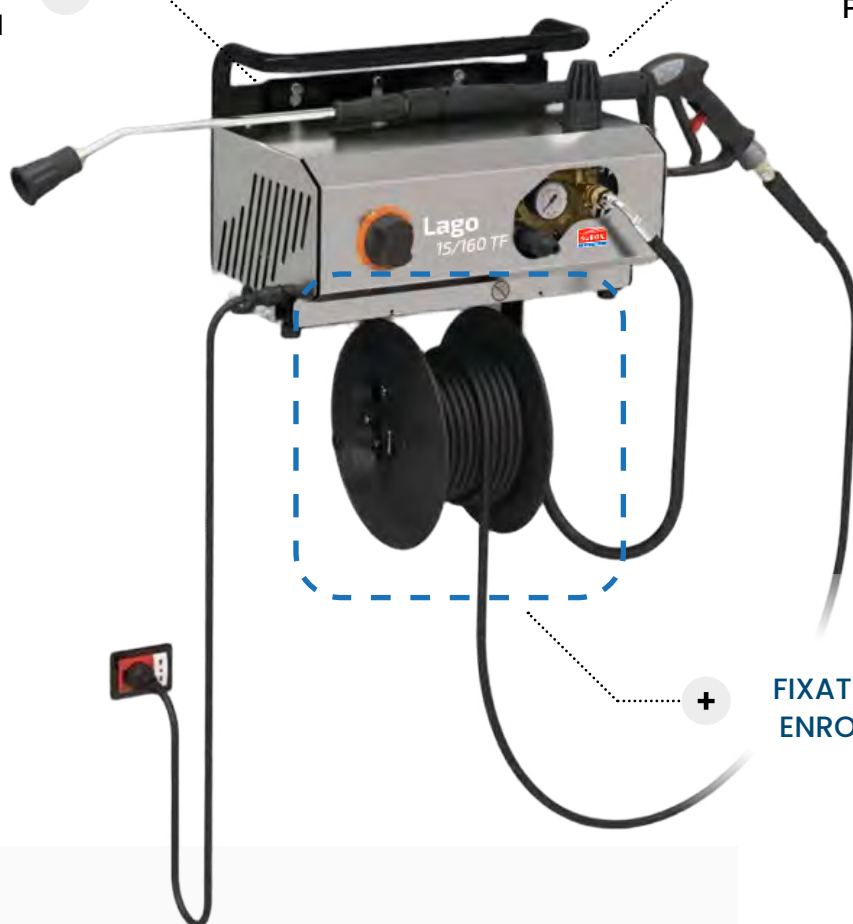

FIXATION MURALE AVEC
ENROULEUR EN OPTION



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Configuration adaptable pour fixation murale ou utilisation stationnaire
- Châssis robuste en acier inoxydable, offrant une grande résistance et durabilité
- Maintenance simplifiée grâce à un démontage rapide du carénage
- Aspiration de détergent en basse pression pour une application précise
- Manomètre intégré pour un contrôle précis de la pression
- Pompe auto-amorçante équipée de joints haute température, idéale pour l'utilisation avec de l'eau chaude
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min), surdimensionné et protégé par une peinture anti-corrosion pour une longévité accrue
- Vanne de décharge professionnelle intégrée pour une sécurité optimale
- Système «Total Stop» pour une efficacité énergétique et un arrêt automatique
- Dispositif «EASY START» sur les modèles monophasés, garantissant un démarrage facile
- Interrupteur rotatif pour une utilisation intuitive
- Protection thermique du moteur contre les surcharges pour une meilleure sécurité et durabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.2002	Lago 15/160 TF	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 160 bar Max 170 bar	900 l/h	5 kW	5,5 cv 4 kW	-	40 kg 55 x 35 x 35 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant



Réf: 14.100.1820

Lance courbée 570mm détergent sans buse



Réf: 14.010.9350

Buse 15°



Réf: 14.000.7040

Flexible haute pression M22 10m



Réf: 14.081.2790

OPTION

Enrouleur avec flexible 20m




NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL

LAGO 21/170 TF

RÉF. 13.050.0519



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTONS EN CÉ-
RAMIQUE



POSSIBILITÉ SUPPORT
MURAL AVEC ENROU-
LEUR (EN OPTION)



CONFIGURATION
POUR UTILISATION
STATIONNAIRE. POI-
GNÉES INTÉGRÉES EN
ACIER.



POSSIBILITÉ DE LE
METTRE SUR CHARIOT
(EN OPTION)



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile d'entretien, avec le simple démontage du carénage frontal et l'extraction sur glissière du groupe motopompe
- Réservoir détergent intégré 3.5 litres amovible avec niveau visible à l'extérieur. Équipé d'un filtre, d'une vanne de dosage et d'un système d'aspiration depuis un réservoir externe
- Pompe avec 2 voyants niveau d'huile dont un visible depuis l'extérieur
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- TotalStop Retardé
- Interrupteur rotatif robuste
- Commande électrique avec interrupteur de démarrage
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.050.0519	LAGO 21/170 TF	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	1260 l/h	7.5 kW	-	3.5 lt	55 kg 62 x 47 x 51 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant (2 joints toriques) G 3/8" M



Réf: 14.100.2770

Lance coudée avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse 700mm



Réf: 14.010.9760

Buse HP 25° 1/4 MEG 075



Réf: 14.000.7130

Flexible haute pression 10m - R1-5/16"





Réf: 14.010.9870

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL SUR SUPPORT

STATO 21/200 TS


RÉF. 13.231.4347



**BYPASS ET
TOTALSTOP**



**RÉSERVOIR EAU
12 LITRES**

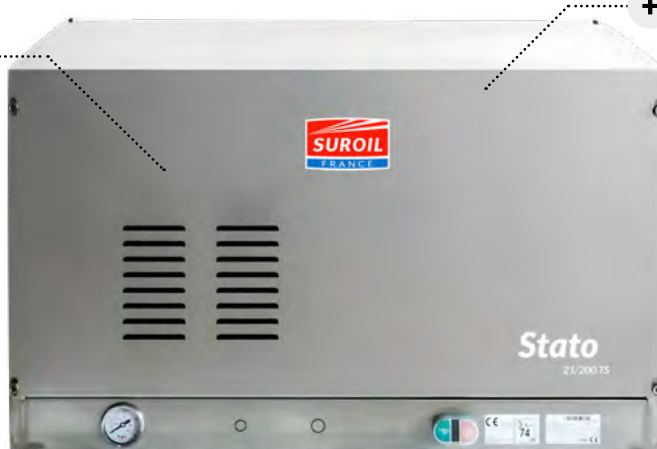

**POMPE CULASSE
LAITON**



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Minimum d'encombrement, rendement maximum.
- Châssis en acier ou inox en option
- Moteur électrique avec protection thermique intégrée sur les enroulements
- Accouplement élastique.
- Pompe professionnelle tête en laiton et trois pistons en céramique.
- Câble électrique de 5 mètres.
- Soupape by-pass automatique et régulation de pression.
- Tuyau haute pression de 10 mètres.
- Lance INOX avec pistolet
- Carénage en acier inox.
- Système DropStopSystem qui évite la mise en marche du moteur en cas de fuites.
- Bac flotteur en acier inox de 12 litres
- Système d'aspiration du détergent en haute pression
- Système TST (Total Stop)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.231.4347	Stato 21/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	1620 l/h	7,5 kW / 10 CV	-	-	130 kg 100 x 65 x 100 cm

ÉQUIPEMENTS

**Lance avec pistolet
920mm**



Réf:14.100.2390

**Flexible haute pression
10m**





Réf:14.011.5010

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL SUR SUPPORT

STATO 30/200 TS


RÉF. 13.231.4384



BYPASS ET
TOTALSTOP



RÉSERVOIR EAU
12 LITRES

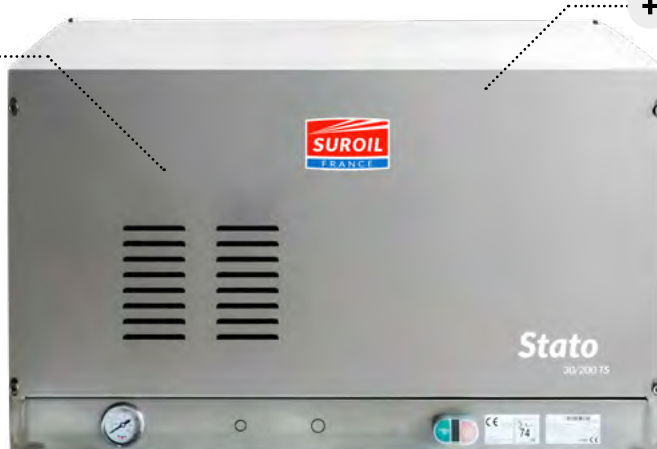

POMPE CULASSE
LAITON



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Minimum d'encombrement, rendement maximum.
- Châssis en acier ou inox en option
- Moteur électrique avec protection thermique intégrée sur les enroulements
- Accouplement élastique.
- Pompe professionnelle tête en laiton et trois pistons en céramique.
- Câble électrique de 5 mètres.
- Soupape by-pass automatique et régulation de pression.
- Tuyau haute pression de 10 mètres.
- Lance INOX avec pistolet
- Carénage en acier inox.
- Système DropStopSystem qui évite la mise en marche du moteur en cas de fuites.
- Bac flotteur en acier inox de 12 litres
- Système d'aspiration du détergent en haute pression
- Système TST (Total Stop)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.231.4384	Stato 30/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	1800 l/h	11 kW / 15 CV	-	-	130 kg 100 x 65 x 100 cm

ÉQUIPEMENTS

Lance avec pistolet
920mm



Réf:14.100.2390

Flexible haute pression
10m



Réf:14.011.5010

GAMME

PROFESSIONNELLE

THERMIQUE

EAU FROIDE

M
Plus
T
TF
TH
TL
TY
E
D
2W
4W
Pro
C
S
A

Monophasé
Avec enrouleur de série
Triphasé
Triphasé Fixe
Thermique Moteur Honda
Thermique Moteur Loncin
Thermique Moteur Yanmar
Essence
Diesel
2 Roues
4 Roues
Pompe Réductée
Thermique Eau Chaude
Sur Skid
En armoire



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector



Machine Garantie 2 ans*

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE AVEC CUVE

TH 8/160 E2WR PLUS

RÉF. 13.020.0801



FLEXIBLE 15M
SUR ENROULEUR



POMPE TRIPLEX



FILTRE ARRIVÉE D'EAU



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve polyéthylène 120 l
- Châssis acier peint
- Roues avec pneu anti-crevaison
- Moteurs Honda GX160
- Pompe auto-amorçante triplex, avec pistons en céramique et culasse en laiton
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Filtre aspiration (filtre externe à l'entrée de la pompe facilement d'entretien)
- Aspiration réglable du produit détergent en basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.020.0801	TH 8/160 E2WR PLUS	GX 160	160 bars	480 l/h	5,5 cv	4,1 kW	-	70 kg 120 x 80 x 110 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet raccord
tournant**




Réf: 14.100.1820

**Lance coudée avec tête
détergent**



Réf 14.010.7870

**Buse à jet plat 25°, 1/4"
MEG**



Réf: 14.000.6060

**Enrouleur avec flexible
15m**




Réf: 14.020.3650

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 13/150 E2W

RÉF. 13.020.0311



MOTEUR HONDA GP
160

SUPPORT POUR
ACCESSOIRES ET
FLEXIBLE

ROUE PNEUMATIQUE

EXTRÊME MANIABILITÉ
POUR UN DÉPLACEMENT FACILE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs essence Honda GP
- Version avec une pompe axiale, 3 pistons en acier inoxydable et une cu-lasse en laiton
- Aspiration détergent en basse pression
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Roues en caoutchouc Ø 26 cm
- Vanne de réglage de pression professionnelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.020.0311	TH 13/150 E2W	Honda GP 160	150 bar	780 l/h	5 cv	-	-	30 kg 55 x 67 x 89 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord
tournant G 3/8 M



Réf: 14.100.1820

Lance coudée avec tête
détergent 700mm



Réf: 14.010.7870

Flexible haute pression
8m R1-1/4"



Réf: 14.081.0120

Filtre arrivée d'eau en
plastique



Réf: 14.020.2850

Buse H.P 25° 1/4" MEG 050



Réf: 14.000.7050

Rotabuse




Réf: 11.530.5003

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 13/150 E4W

RÉF. 13.020.0513



EXTRÊME MANIABILITÉ
POUR UN DÉPLACEMENT FACILE

MOTEUR HONDA GP 160

4 ROUES PNEUMATIQUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda GP
- Capot protection pompe
- Rangements pratique pour la lance, le pistolet, le flexible HP
- Aspiration détergent en basse pression
- Filtre arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Vanne by-pass professionnelle
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Châssis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)
- Aspiration détergent en basse pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.020.0513	TH 13/150 E4W	Honda GP 160	150 bar	780 l/h	5 cv	-	-	38 kg 90 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant G 3/8 M



Réf: 14.100.1820

Lance équipée d'un dispositif de réglage basse pression mm 700



Réf: 14.011.2840

Buse HP 25° 1/4" MEG 050




Réf: 14.000.7150

Flexible haute pression 15 m R2- 5/16" 3/8 F-M22F



Réf: 19.516.1501

Vanne thermostatique "VST" G 3/8 M



Réf: 14.150.3540

Lance Rotabuse 05




Réf: 14.010.8930

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 13/180 E4W

RÉF. 13.020.0510



EXTRÊME MANIABILITÉ
POUR UN DÉPLACEMENT FACILE

MOTEUR HONDA GX 200

4 ROUES PNEUMATIQUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda GX 200
- Capot protection pompe
- Rangements pratique pour la lance, le pistolet, le flexible haute pression
- Aspiration détergent en basse pression
- Filtre arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Vanne by-pass professionnelle
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Châssis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)
- Aspiration détergent en basse pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.020.0510	TH 13/180 E4W	Honda GX 200	180 bar	780 l/h	6 cv	-	-	40 kg 90 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant G 3/8 M



Réf: 14.100.1820

Lance équipée d'un dispositif de réglage basse pression mm 700



Réf: 14.010.7870

Buse HP 25° 1a/4" MEG Ø 045



Réf: 14.000.7050

Flexible haute pression 15 m R2-5/16" 3/8 F-M22F




Réf: 19.516.1501

Vanne thermostatique "VST" G 3/8 M



Réf: 14.150.3550

Lance avec Rotabuse




Réf: 11.530.4503

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 15/210 E2W

RÉF. 13.066.0048



VALVE THERMIQUE



RÉSERVOIR DÉTERGENT
5L



MOTEUR HONDA GX 270



2 ROUES PNEUMATIQUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 9 Cv Honda GX 270
- Pompe triplex culasse laiton et vanne de décharge intégrée
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Filtre à eau d'aspiration facile à nettoyer
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Grandes roues pneumatiques Ø 30 cm, facile à manipuler
- Timon pliable

*Couvercle de pompe inox en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.066.0048	TH 15/210 E2W	Honda GX 270	210 bar	900 l/h	9 cv	-	5 lt	51 kg 85 x 58 x 105 cm


ÉQUIPEMENTS

Pistolet M22 - 3/8 avec
raccord rotatif



Réf: 14.966.0830

Lance M22 haute/basse
pression



Réf: 14.966.0840

Buse haute pression




Réf: 14.966.0850

Flexible haute pression 15
m 3/8 F-M22F



Réf: 19.516.1501

Lance avec Rotabuse



Réf: 11.530.5003

Vanne thermostatique
"VST" G 3/8 M




Réf: 14.150.3540

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 15/290 E2W

RÉF. 13.066.0049



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 13 Cv Honda GX 390
- Pompe triplex culasse laiton et vanne de décharge intégrée
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Filtre à eau d'aspiration facile à nettoyer
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Grandes roues pneumatiques Ø 30 cm, facile à manipuler
- Timon pliable

*Couvercle de pompe inox en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.066.0049	TH 15/290 E2W	Honda GX 390	290 bar	900 l/h	13 Cv	-	5 lt	51 kg 85 x 58 x 105 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8 avec
raccord rotatif**



Réf: 14.966.0830

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.966.0840

Buse HP 350 bars 045




Réf: 14.966.0900

**Flexible haute pression
20 m 3/8 F-M22F**



Réf: 19.516.2001

Lance avec Rotabuse



Réf: 11.384.5016

**Vanne thermostatique
"VST" G 3/8 M**




Réf: 14.150.3540

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TL 18/250 E2W PRO

RÉF. 13.066.0037



MOTEUR LONCIN G390

POMPE RÉDUITE
1450 TR/MIN

MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 13 Cv Loncin G390F avec ralenti automatique du régime moteur
- Réducteur de 1560 tr/min entre le moteur et la pompe.
- Pompe, 3 pistons en céramique, tête de pompe en laiton
- Vanne d'aspiration et de refoulement
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Filtre à eau d'aspiration facile à nettoyer
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Manomètre à glycérine.
- Timon pliant avec charnières en aluminium
- Grandes roues pneumatiques Ø 30 cm, facile à manipuler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.066.0037	TL 18/250 E2W Pro	Loncin G390F	250 bar	1080 l/h	13 cv	-	5 lt	65 kg 85 x 58 x 105 cm


ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8 avec
raccord rotatif**



Réf: 14.966.0830

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.966.0840

Buse HP 350 bars 050




Réf: 14.966.0900

**Flexible haute pression
20 m 3/8 F-M22F**



Réf: 19.516.2001

Lance avec Rotabuse



Réf: 11.530.5003

**Vanne thermostatique
"VST" G 3/8 M**




Réf: 14.150.3540

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 18/250 E2W PRO

RÉF. 13.066.0050



MOTEUR HONDA GX 390

POMPE RÉDUCTÉE 1750
TR/MIN

MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 13 Cv Honda 390 avec ralenti automatique du régime moteur
- Réducteur de 1560 tr/min entre le moteur et la pompe.
- Pompe, 3 pistons en céramique, tête de pompe en laiton
- Vanne d'aspiration et de refoulement
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Filtre à eau d'aspiration facile à nettoyer
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Manomètre à glycérine.
- Timon pliant avec charnières en aluminium
- Grandes roues pneumatiques Ø 30 cm, facile à manipuler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.066.0050	TH 18/250 E2W Pro	Honda GX 390	250 bar	1080 l/h	13 Cv	-	5 lt	65 kg 85 x 58 x 105 cm


ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8 avec
raccord rotatif**



Réf: 14.966.0830

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.966.0840

Buse HP 350 bars 050




Réf: 14.966.0900

**Flexible haute pression 20
m 3/8 F-M22F**



Réf: 19.516.2001

Lance avec Rotabuse



Réf: 11.530.5003

**Vanne thermostatique
"VST" G 3/8 M**




Réf: 14.150.3540

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 18/250 E4W PRO

RÉF. 13.601.0223



POMPE RÉDUCTÉE 1560 TR/MIN



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTON CÉRA-
MIQUE ET CULASSE
NICKELÉE



MISE AU RALENTI
AUTOMATIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 13 CV Honda GX 390
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton
- Réducteur de 1560 tours/minute entre le moteur et la pompe.
- Ralenti automatique du régime moteur
- By-pass avec soupape de sécurité.
- Clapets d'aspiration et de refoulement inox
- Aspiration intégrée du détergent en basse pression
- Régulateur de pression.
- Manomètre à bain de glycérine.
- Châssis en acier robuste (enrouleur disponible en option)
- Réservoir d'essence intégré de 6,5 l.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.601.0223	TH 18/250 E4W Pro	Honda GX 390	250 bar	1080 l/h	13 Cv	-	-	65 kg 100 x 66 x 92 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8 avec
raccord rotatif**



Réf: 14.700.0300

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.701.0270

Lance avec Rotabuse



Réf: 11.530.5003

Buse HP 050



Réf: 14.103.0510

**Flexible haute pression
20 m 3/8 F-M22F**



Réf: 19.516.2001

**Vanne thermostatique
"VST" G 3/8 M**




Réf: 14.150.3540

NETTOYEURS HAUTE PRESSION


GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 18/250 E4W PRO – MARINE

RÉF. 13.601.1223



Édition spéciale « Marine »

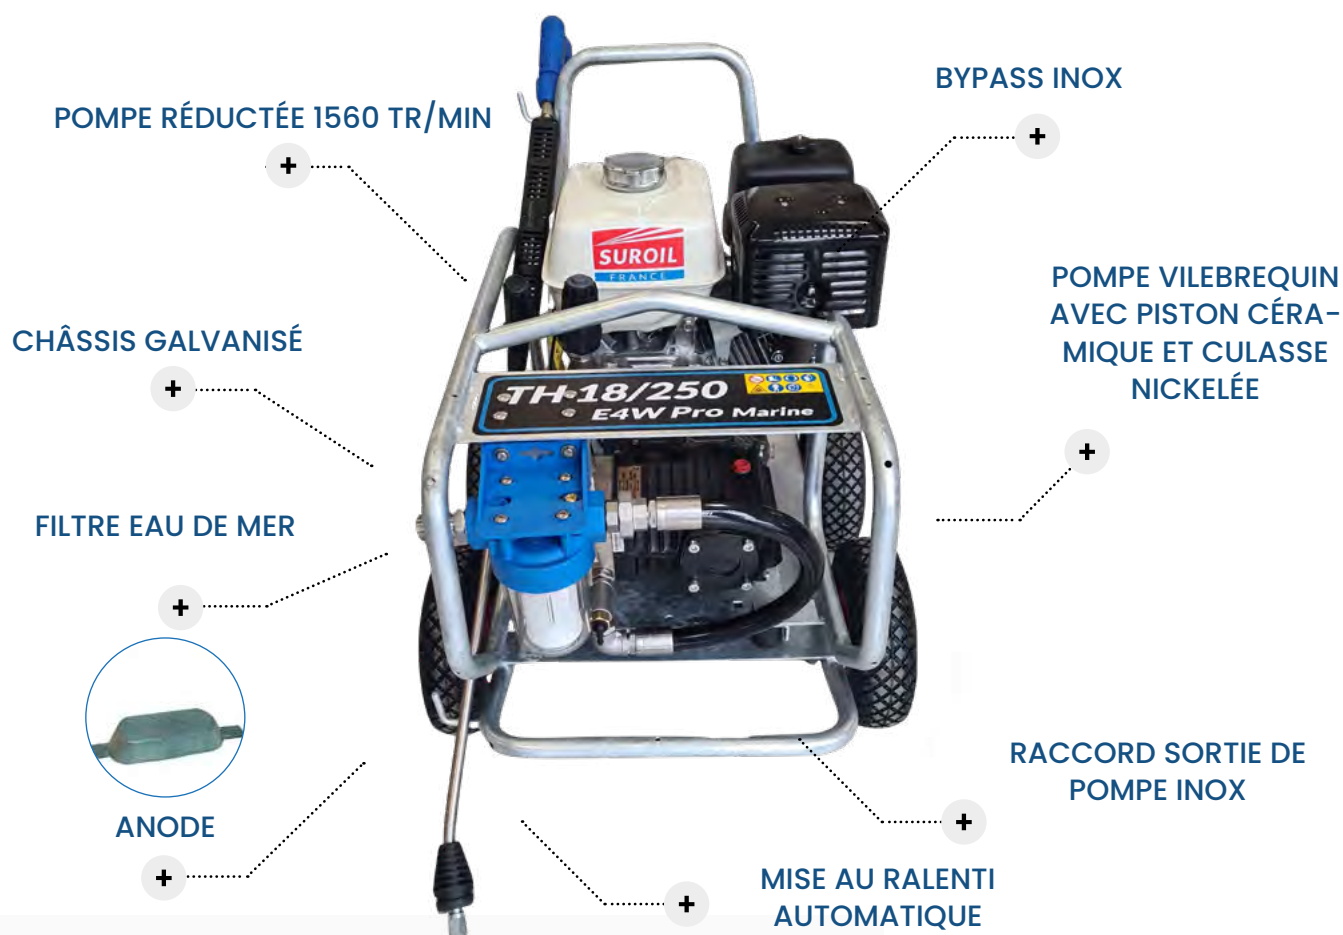

Fiche Technique & éclaté disponibles sur
suroil.fr



ENROULEUR INOX
EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 13 CV Honda GX 390
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton
- Réducteur de 1560 tours/minute entre le moteur et la pompe.
- Ralenti automatique du régime moteur
- By-pass inox
- Clapets d'aspiration et de refoulement inox
- Aspiration intégrée du détergent en basse pression
- Manomètre à bain de glycérine.
- Châssis en acier galvanisé robuste (enrouleur disponible en option)
- Réservoir d'essence intégré de 6,5 l.

**Prévoir une pompe externe pour aspiration directe (eau de mer) - pompe inox en option*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.601.1223	TH 18/250 E4W Pro - Marine	Honda GX 390	250 bar	1080 l/h	13 Cv	-	-	65 kg 100 x 66 x 92 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet 3/8 avec
raccord rotatif**



Réf: 11.027.0057

**Lance double en acier
inoxydable avec coupleur
rapide, sans buse 1m AR4**




Réf: 14.011.5160

Buse HP Inox



Réf: 11.006.1810

**Buse détergent pour
lance double 1/4", laiton
40 25°**



Réf: 14.000.3910

**Flexible haute pression 20
m 3/8 F-M22F raccord inox**



Réf: 19.516.2001

Filtre à eau, gros volume



Réf: 11.007.3450

**Lance Hydrobalayage
540mm R 1/4 M avec buse
ø3mm et raccord 1/4" M**



Réf: 11.000.0460 / Réf: 12.017.5110
/ Réf: 14.749.4740

**Lance turbo longue
inox**




Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.045.8812
/ Réf: 14.749.4740

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TY 21/150 D4W PRO

RÉF. 13.067.0006

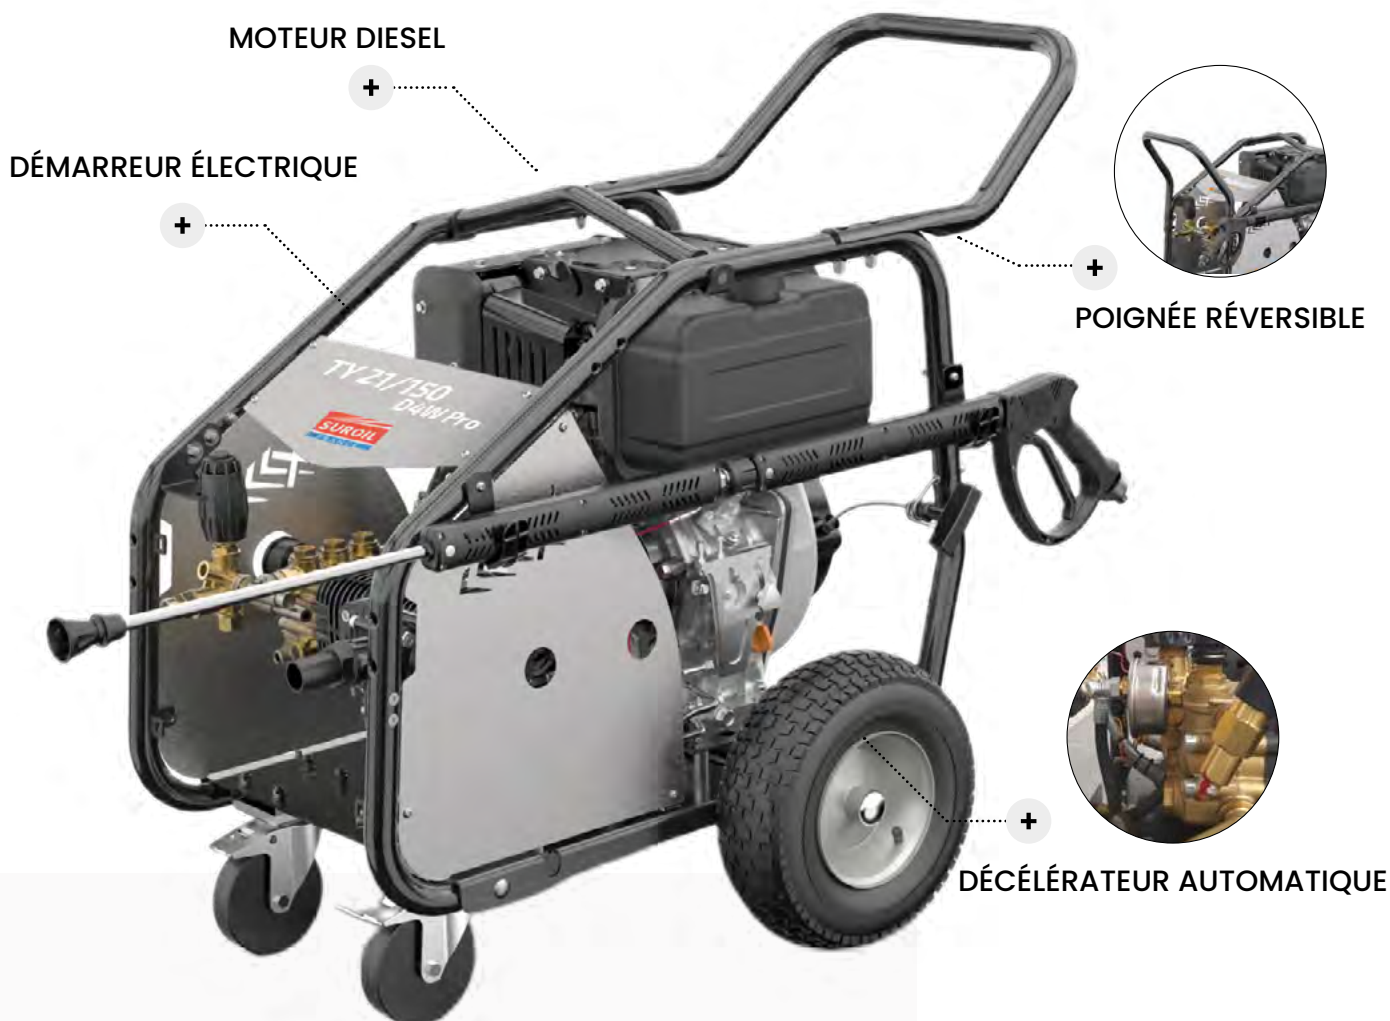

Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure tubulaire robuste avec capots en acier inoxydable
- 2 roues pneumatiques ø 30 cm + 2 roues jockey avec frein
- Moteur Yanmar L100V 10 Cv
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélération automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Démarreur électrique avec le moteur diesel
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Pompe Premium avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Kit d'aspiration détergent à basse pression régulée
- Vanne thermostatique

*enrouleur disponible en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.067.0006	TY 21/150 D4W Pro	Yanmar L100V	150 bar	1260 l/h	10 Cv	-	-	105 kg 95 x 68 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant (2 joints toriques) G 3/8" M



Réf: 14.100.2770

Flexible haute pression 20m R2 - 5/16"



Réf: 19.516.2001

Lance coudée avec tête détergent 700mm



Réf: 14.010.9760

Filtre à eau à cartouche autonettoyant 80 mesh



Réf: 14.020.2410

Buse HP 25° 1/4 MEG 075




Réf: 14.000.7140

Kit aspiration détergent ø2,3



Réf: 14.100.3870

Lance avec Rotabuse



Réf: 11.530.7003

Vanne thermostatique G 1/2"




Réf: 14.150.3550

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 42/170 E4W PRO

RÉF. 13.058.0006



DÉCÉLÉRATEUR MOTEUR



POMPE TRIPLEX



+
ENROULEUR EN OP-
TION



PNEU ARRIÈRE
AVEC FREIN



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues 0300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs: Honda GX 690
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur automatique
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY-START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompe auto-amorçante)
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.058.0006	TH 42/170 E4W Pro	GX 690	170 bars	2520l/h	22 cv	-	-	150 kg 100 x 82 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 501 inox raccord rapide



Réf: 14.100.2200

Lance inox avec poignée ajustable



Réf: 14.011.4010

Buse inox avec insert céramique



Réf: 14.000.6550

Flexible haute pression 20m avec coupleur M24 x 1.5



Réf: 14.011.2680

Filtre arrivée d'eau avec purge et cartouche




Réf: 14.020.2410

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 21/350 E4W PRO
TV 21/500 E4W PRO

RÉF. 13.058.0003 & 13.058.0024



DÉCÉLÉRATEUR MOTEUR



POMPE TRIPLEX



+

ENROULEUR EN OP-
TION



PNEU ARRIÈRE
AVEC FREIN



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues 0300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs: Honda GX 690 ou Vanguard B&S 31Hp
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur automatique
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY-START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

*moteur diesel - nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.058.0003	TH 21/350 E4W Pro	GX 690	350 bars	1260l/h	22 cv	-	-	150 kg 100 x 82 x 85 cm
13.058.0024	TV 21/500 E4W Pro	Vanguard B&S 31 HP	500 bars	1260l/h	31 cv	-	-	150 kg 100 x 82 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 501 inox raccord rapide



Réf: 14.100.2200

Lance inox avec poignée ajustable



Réf: 14.011.4010

Buse inox avec insert céramique 350/500 bar



Réf: 14.000.6510 / 14.000.6520

Flexible haute pression 20m avec coupleur M24 x 1.5



Réf: 14.011.2260 / 14.011.2700

Filtre arrivée d'eau avec purge et cartouche



Réf: 14.020.2410

GAMME

PROFESSIONNELLE

PRISE DE FORCE

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector

Machine Garantie 2 ans*

Tous nos modèles sont équipés de la technologie «Total Stop»

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO PRISE DE FORCE

PTO 21/200 & 33/150

RÉF. 13.045.0014 & 13.045.0002



FIXATION 3 POINTS
19-25MM

AXE BRAS
22MM



DISPONIBLE AVEC
ENROULEUR
*SUR DEMANDE



POMPE VILEBREQUIN
AVEC TÊTE LAITON ET
PISTONS CÉRAMIQUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Également disponible avec châssis compact (71 x 85 x 15 cm)

- Pompe vilebrequin avec multiplicateur 540 tr/min
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Protection pour arbre à cardan
- Filtre arrivée d'eau (facile d'entretien)
- Manomètre

*(disponible en version 1000 tr/min, nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.045.0014	PTO 21/200	1 ph 230 V 50 Hz	200 bar	1260 l/h	8.5 kW	540 tr/m	-	46 kg 57 x 82,5 x 70 cm
13.045.0002	PTO 33/150	1 ph 230 V 50 Hz	150 bar	1960 l/h	11 kW	540 tr/m	-	53 kg 57 x 82,5 x 70 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet raccord tournant



Réf: 14.100.2770

Lance double



Réf: 14.010.9410

**Buse H.P, angle 15 °,
1/4" MEG 04**




Réf: 14.000.7100

**Flexible haute pression
10m R1**



Réf: 14.010.7760

Buse détergent



Réf: 14.000.3910

**Filtre d'arrivée eau
laiton**



Réf: 14.020.1590

Demi-lance & Rotabuse



GAMME

PROFESSIONNELLE

CHAUDIÈRE

INDÉPENDANTE

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector



Machine Garantie 2 ans*


Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques

CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

GAMME CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

VULCANIUM 200

RÉF. 13.699.0015



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Carburant Diesel
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Châssis résistant aux chocs
- 4 roues pour faciliter le déplacement
- Réservoir gasoil grande capacité qui assure pour les gros travaux
- Capacité du réservoir 18 l.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.699.0015	Vulcanium 200	1 ph 230 V 50 Hz	200 bars	1260 l/h	300 W	110 °C	18 lt	44 kg 94 x 65 x 90 cm

ÉQUIPEMENTS


Flexible de liaison 1,5m



Réf: 14.618.0120

UTILISATION

La machine s'utilise selon les recommandations de puissance, débit et pression requises dans le tableau plus haut. Tout défaut d'utilisation résulterait en une casse de la machine. Toutes les données sont des données maximales admissibles.

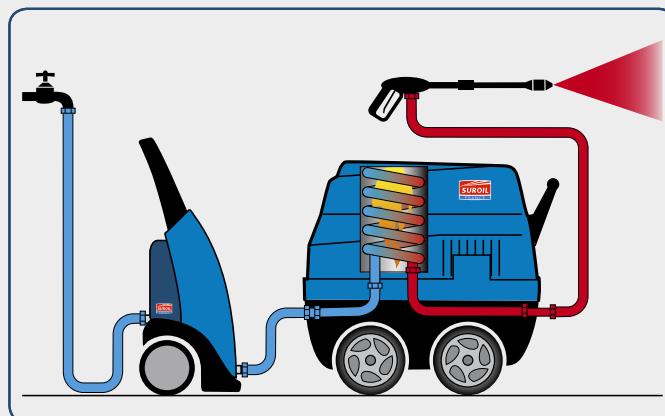


CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

GAMME CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE

VULCANIUM 350 & 500

RÉF. 13.040.0005



BARRE DE LEVAGE
VERTICAL



CHAUDIÈRE HAUT
RENDEMENT



CARÉNAGE ACIER
INOXYDABLE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 20l, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Contrôle flamme
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau
- Voyant "Nettoyeur sous tension"
- Voyant "Stop vapeur"
- Voyant "Contrôle brûleur"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.040.0010	Vulcanium 350	1 ph 230 V 50 Hz	350 bars	1500 l/h	250 W	110 °C	20 lt	110 kg 76 x 77 x 96 cm
13.040.0005	Vulcanium 500	1 ph 230 V 50 Hz	500 bars	1500 l/h	250 W	110 °C	20 lt	110 kg 76 x 77 x 96 cm

ÉQUIPEMENTS


Flexible de liaison 1,5m



Réf: 14.618.0120

UTILISATION

La machine s'utilise selon les recommandations de puissance, débit et pression requises dans le tableau plus haut. Tout défaut d'utilisation résulterait en une casse de la machine. Toutes les données sont des données maximales admissibles.

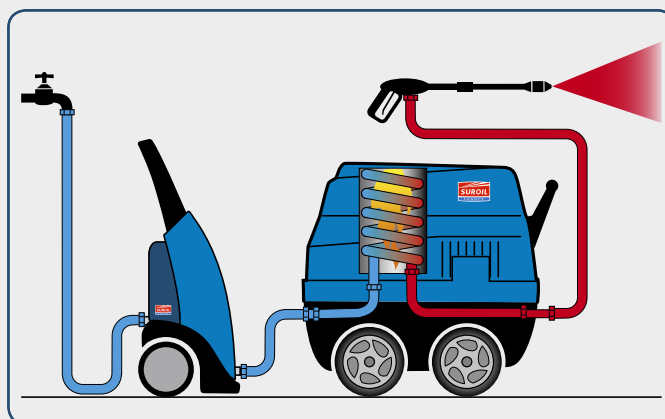

GAMME

PROFESSIONNELLE

THERMIQUE

EAU CHAUDE

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector



Machine Garantie 2 ans*


Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU CHAUDE

TY 15/150 CDS

RÉF. 13.058.0602




DÉMARREUR
ÉLECTRIQUE



DÉCÉLÉRATEUR AU-
TOMATIQUE



PANNEAU DE
CONTRÔLE



TRANSPORTABLE AVEC
CHARIOT ÉLÉVATEUR



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Yanmar L70V Diesel
- Démarrage électrique • Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass • Pompe triplex avec pistons en céramique, culasse en laiton et vanne de régulation
- Réservoir de carburant 20l avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Brûleur actionné par contrôleur de débit • Soupape de sécurité • Protection thermique de la chaudière • Kit de contrôle de flamme
- Versions Skid avec système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique • Compatible lance vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.058.0602	TY 15/150 CDS	Yanmar L70V	150 bar	900 l/h	6,5 Cv	110°C.	-	105 kg 95 x 68 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant



Réf: 14.100.1820

Lance coudée 700mm



Réf: 14.010.7870

Buse H.P 25° 1/4" MEG 060



Réf: 14.000.7080

Flexible haute pression 10m armé



Réf: 14.010.7760

Kit contrôle de flamme



Réf: 14.180.0810

Kit décélérateur



Réf: 14.080.0690

Filtre arrivée d'eau



Réf: 14.020.1100

Dispositif anti-calcaire




NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU CHAUDE

TY 21/150 CDS PRO


RÉF. 13.058.0562



ACCESSOIRES POUR DÉSHÉBAGE
EN OPTION



MODE
DÉSHÉBAGE



ASPIRATION D'EAU
DIRECTE

VERSION ROUE



RÉGULATEUR DE PRESSION



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Yanmar L100V Diesel • Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité en cas d'absence d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour la réduction du nombre de tours en phase de by-pass
- Réducteur de tours
- Système d'aspiration d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique
- Réservoir de diesel 30 l. avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Vanne de réglage professionnelle avec rétablissement progressif de la pression
- Chaudière verticale à haut rendement avec serpentin à double spirale
- Système électronique de réglage de la température, avec faible oscillation de la valeur paramétrée
- Brûleur actionné par flussostat
- Vanne de sécurité
- Protection thermique de la chaudière •
- Kit contrôle flamme

• Lance vapeur et lance désherbage disponible en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.058.0562	TY 21/150 CDS Pro	Yanmar L100V	150 bar	1260 l/h	10 Cv	140°C.	30 lt	230 kg 120 x 93 x 108 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant (2 joints toriques)



Réf: 14.100.2770

Lance double 700mm




Réf: 14.010.9410

Buse H.P 25°, 1/4 MEG



Réf: 14.000.7140

Buse détergent pour lance double 1/4", laiton



Réf: 14.000.3910

Flexible haute pression 10m R2 - 3/8"



Réf: 14.010.9440

Kit décélérateur




Réf: 14.080.0690

Kit de contrôle de flamme



Réf: 14.180.0810

Filtre arrivée d'eau



Réf: 14.020.1590

GAMME

PROFESSIONNELLE

ÉLECTRIQUE

EAU CHAUDE

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector

Machine Garantie 2 ans*

Tous nos modèles sont équipés de la technologie «Total Stop»

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques




NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MEDIUM 10/130 M

RÉF. 13.061.1001



3 ROUES



POIGNÉE RÉTRACTABLE



POMPE AXIALE AVEC
TÊTE LAITON ET PIS-
TONS CÉRAMIQUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel intégré d'une capacité de 15 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration basse pression régulée du détergent
- Moteur 2 pôles (2800 tr/min) avec protection thermique
- Dispositif EASY START
- Soupape de sécurité pour la protection de la chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif On-Off robuste
- Réglage de la température par thermostat
- Indicateur niveau bas combustible
- Bac détergent intégré de 3,5 litres

*(enrouleur en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.061.1001	MEDIUM 10/130 M	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 130 bar Max 140 bar	600 l/h	2.9 kW	110 °C	3.1l lt/h	95 kg 94 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

**Kit pistolet avec
manchon G 3/8 M**



Réf: 14.100.2450

**Lance coudée, tête
détergent 700mm**



Réf: 14.010.7870

**Buse H.P, angle 15 °,
1/4" MEG 04**



Réf: 14.000.6770

**Flexible haute pression
10m R1 - 1/4'**




Réf: 14.081.0500

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MEDIUM 10/140 M PLUS

RÉF. 13.061.1103



ENROULEUR 15M

+




+

POIGNÉE RÉTRACTABLE

3 ROUES

+



+

POMPE A VILEBREQUIN
AVEC TÊTE LAITON ET
PISTONS CÉRAMIQUE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Aspiration régulée de détergent à basse pression
- Moteur 2 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique
- Arrêt total stop retardé
- Dispositif EASY START
- Soupape de sécurité pour la protection de la chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif marche/arrêt robuste
- Thermostat de réglage de la température
- Réservoir de fuel intégré d'une capacité de 15 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Réservoir de détergent intégré de 3,5 litres
- Voyant manque gasoil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.061.1103	MEDIUM 10/140 M Plus	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 140 bar Max 150 bar	600 l/h	2,9 kW	110 °C	3.1l lt/h	100 kg 104 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

Kit pistolet 3/8M - M22



Réf: 14.100.2450

Lance coudée, tête
détergent, 700 mm



Réf: 14.010.7870

Buse H.P, angle 15 °, 1/4"
MEG 04



Réf: 14.000.6770

Kit enrouleur avec flexible
haute pression 15m R1 -
1/4"



Réf: 14.020.2410

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MEDIUM 12/170 T

RÉF. 13.061.1002



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel intégré d'une capacité de 15 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration basse pression réglée du détergent
- Moteur 4 pôles (2800 tr/min) avec protection thermique
- Arrêt total différé
- Soupape de sécurité pour la protection de la chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif On-Off robuste
- Thermostat de réglage de la température
- Contrôle ampérométrique
- Contrôle de la rotation du moteur
- Indicateur de «contrôle de phase»
- Indicateur niveau bas combustible
- Réservoir de détergent intégré de 3,5 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.061.1002	MEDIUM 12/170 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	720 l/h	3,7 kW	110 °C	3.1 lt/h	100 kg 94 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

Kit pistolet G 3/8 M



Réf: 14.100.2450

Lance coudée, tête
détergent, 700 mm



Réf: 14.010.7870

Buse H.P, angle 15 °, 1/4"
MEG 040



Réf: 14.000.6900

Flexible haute pression
10m R1 - 5/16"



Réf: 14.010.9870

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MEDIUM 12/190 T PLUS

RÉF. 13.061.1104



+
POIGNÉE RÉTRACTABLE

ENROULEUR 15M



+
POMPE 3 PISTONS
AXIAUX & CULASSE
LAITON



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel intégré d'une capacité de 15 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration basse pression réglée du détergent
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique
- Arrêt total différé
- Soupape de sécurité pour la protection de la chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif On-Off robuste
- Thermostat de réglage de la température
- Contrôle ampérométrique
- Contrôle de la rotation du moteur
- Indicateur de «contrôle de phase»
- Indicateur niveau bas combustible
- Réservoir de détergent intégré de 3,5 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.061.1002	MEDIUM 12/170 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 190 bar Max 200 bar	720 l/h	4 kW	110 °C	4.2 lt/h	105 kg 104 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet G 3/8 M avec
régulateur de pression**



Réf: 14.100.2270

**Lance coudée, tête
détergent, 900 mm**



Réf: 14.011.5870

**Buse H.P, angle 15 °, 1/4"
MEG 040**



Réf: 14.000.6900

**Flexible sur enrouleur 15m
R1 - 5/16"**




Réf: 14.020.2790

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MAGNUM 15/150 T

RÉF. 13.621.2992



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 Tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Total Stop basse tension et arrêt temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent intégré pour aspiration indirecte (détergent en haute pression)
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Réservoir fuel intégré de 18 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.621.2992	MAGNUM 15/150 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 150 bar Max 160 Bar	900 l/h	5.5 kW	110 °C	5,6 lt/h	125 kg 94 x 65 x 90 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



Réf: 14.700.0300

Lance M22 haute/basse pression



Réf: 14.701.0150

Buse Haute Pression. 055



Réf: 14.103.0520

Flexible haute pression 15 m





Réf: 19.516.1501

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MAGNUM 15/200 T

RÉF. 13.621.0923



BAC FLOTTEUR + ANTI
CALCAIRE

+

POMPE À VILEBREQUIN 3
PISTONS CÉRAMIQUES

+



POMPE CL5 CULASSE
LAITON

+



RÉSERVOIR
DÉTERGENT

+



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête en laiton avec joints haute température et vanne bypass incorporée
- Accouplement élastique incorporé
- Total Stop basse tension et arrêt temporisé
- Clapets aspiration/ refoulement acier inox • Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir intégré du détergent pour aspiration indirecte (détergent en haute pression)
- Moteur auxiliaire brûleur
- Réservoir fuel intégré 18 lt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.621.0923	MAGNUM 15/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 Bar	900 l/h	7,3 kW	110 °C	5,6 lt/h	125 kg 94 x 65 x 90 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



Réf: 14.700.0300

Lance M22 haute/basse pression



Réf: 14.701.0150

Buse Haute Pression. 045



Réf: 14.103.0520

Flexible haute pression 15 m



Réf: 19.516.1501

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

OPTIMUM 16/190 T

RÉF. 13.060.1554



POMPE A VILEBREQUIN
AVEC TÊTE LAITON ET
PISTONS CÉRAMIQUE



ANTICALCAIRE AVEC
POMPE



BRÛLEUR SÉPARÉ



4 ROUES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir fuel intégré d'une capacité de 18 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration de détergent à haute pression avec réglage de la quantité provenant d'un réservoir intérieur 3,5l, possibilité d'utiliser un réservoir de détergent externe
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2,5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Total Stop temporisé
- Brûleur commandé par un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage pour une température constante de l'eau
- Démarrage différé du brûleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.060.1554	OPTIMUM 16/190 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 190 bar Max 200 bar	960 l/h	6.5 kW	140 °C	5.7 lt/h	128 kg 95 x 62 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec extension et raccord tournant G 3/8" M



Réf: 14.100.2770

Lance coudée avec tête détergent 700 mm



Réf: 14.010.9740

Buse HP 25°, 1/4" MEG 045



Réf: 14.000.7030

Flexible haute pression 15 m 5/16"



Réf: 19.516.1501

Kit contrôle flamme




Réf: 14.180.0810

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

OPTIMUM 21/170 T

RÉF. 13.060.1558



ANTI-CALCAIRE AVEC
POMPE



POMPE VILEBREQUIN
TÊTE LAITON



BRÛLEUR SÉPARÉ



ACCÈS DE MAINTÉ-
NANCE FACILE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel de 19 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration haute pression régulée du détergent
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Valve de décharge de pression professionnelle
- Total Stop différé
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage différé du brûleur
- Panneau de contrôle basse tension
- Interrupteur rotatif On-Off robuste
- Thermostat de réglage de la température
- Indicateur Machine allumée
- Réservoir détergent intégré de 16 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.060.1558	OPTIMUM 21/170 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	1260 l/h	7 kW	140 °C	6.4 lt/h	130 kg 92 x 62 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet avec extension et
raccord tournant G 3/8" M**



Réf: 14.100.3100

**Lance coudée avec portebuse,
900 mm**



Réf: 14.010.9780

Buse H.P 25° 1/4" MEG 07



Réf: 14.000.7110

**Flexible haute pression
20m R2 - 5/16"**



Réf: 19.516.2001

Kit de contrôle de flamme





Réf: 14.180.0810

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MILLENIUM 21/200 T

RÉF. 13.623.0964



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTON CÉRA-
MIQUE ET CULASSE
NICKELÉE

ACCOUPLEMENT ÉLAS-
TIQUE ET ACCUMULA-
TEUR DE PRESSI-
ON

MOTEUR REFROIDI À
L'EAU

3 ROUES: GRANDE
STABILITÉ



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête en laiton nickelé avec joints haute température 85°C. et vanne by-pass incorporée
- Accouplement élastique incorporé
- Total Stop basse tension et arrêt temporisé
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Bac flotteur et dispositif anticalcaire
- Accumulateur de pression pour prévention des vibrations du flexible et du pistolet
- Réservoir fuel intégré 25 litres
- Réservoir Détergent intégré 25 litres

**enrouleur de flexible disponible en option*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.623.0964	MILLENNIUM 21/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 Bar	1260 l/h	9.7 kW	110 °C	4.7 lt/h	171 kg 125 x 69 x 89 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet M22 - 3/8" avec
accouplement rapide
rotatif**



Réf: 14.700.0300

**Lance M22 haute/basse
pression**



Réf: 14.708.0010

Buse Haute Pression 070



Réf: 14.103.0550

**Flexible haute pression
20 m**




Réf: 19.516.2001

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME AGRI ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MILLENIUM 21/200 T PLUS AGRI

RÉF. 13.623.1964



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTON CÉRA-
MIQUE ET CULASSE
NICKELÉE

MOTEUR REFROIDI À
L'EAU



ENROULEUR DE FLEXIBLE



3 ROUES: GRANDE
STABILITÉ



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête en laiton nickelé avec joints haute température 85°C. et vanne by-pass incorporée
- Accouplement élastique incorporé
- Total Stop basse tension et arrêt temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Bac flotteur et dispositif anticalcaire
- Accumulateur de pression pour prévention des vibrations du flexible et du pistolet
- Réservoir fuel intégré 25 litres
- Réservoir Détergent intégré 25 litres
- Enrouleur avec flexible 25m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.623.1964	MILLENIUM 21/200 T Plus Agri	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 Bar	1260 l/h	9.7 kW	110 °C	4.7 lt/h	171 kg 125 x 69 x 89 cm

ÉQUIPEMENTS

Enrouleur



Réf: 14.608.0050

Poignées 3/8 rotatif. Max. 310 bar /
45 l/min / 150 °C et Raccord Laiton
M22X1,5:3/8M



Réf: 11.230.0570

Flexible haute pression
25 m




Réf: 19.516.2501

Canon à mousse



Réf: 14.602.0510

Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4
F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100
°C et adaptateur 1/4F



Réf: -

Lance Hydrobalayage
540mm R 1/4 M avec buse
ø1,8mm et raccord 1/4'M



Réf: -

Lance Simple 1m avec
buse 1/4 M 15° et adapta-
teur 1/4




Réf: -

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

EXCELIUM 22/200 T

RÉF. 13.051.1803



ANTICALCAIRE



POMPE VILEBREQUIN
TÊTE LAITON



FLEXIBLE DE
20 MÈTRES



GRAND COFFRE DE
RANGEMENT



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir fuel intégré 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Réservoir de détergent intégré de 16 litres
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (ø 30 cm)
- Dispositif anticalcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- TotalStop Retardé et Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Soupape de sécurité
- Protection thermique et démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.051.1803	EXCELIUM 22/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1320 l/h	10.3 kW	140 °C	8 lt/h	165 kg 132 x 82 x 86 cm

ÉQUIPEMENTS

**Pistolet avec extension et
raccord tournant G 3/8" M**



Réf: 14.100.2770

**Lance coudée avec tête
détergent 700 mm**



Réf: 14.010.9740

Buse HP 25°, 1/4" MEG 065



Réf: 14.000.7100

**Flexible haute pression
20m R2 - 3/8"**



Réf: 19.038.2001

Kit contrôle flamme




Réf: 14.180.0810

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PROFESSIONNELLE ELECTRIQUE EAU CHAUDE

PALADIUM 30/200 T

RÉF. 13.232.4355



CONTRÔLE
FLAMME



PANNEAU DE
CONTROLE

RÉSERVOIR 16L
DÉTERGENT ET 30L
FUEL



POMPE CULASSE
LAITON



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à induction électrique 4 pôles avec protection thermique intégrée.
- Pompe professionnelle en ligne, tête en laiton et trois pistons en céramique
- Manomètre à bain de glycérine.
- Réservoir fuel 30 litres avec double flotteur.
- Soupape de dérivation avec régulation automatique de la pression
- Soupape de sécurité pour la surpression.
- Voyant de contrôle de la tension et niveau de fuel
- Contrôle Flamme
- Dispositif anti-calcaire, réservoir 1,5 L
- Châssis en acier avec frein
- Ventilateur avec moteur indépendant
- Thermostat pour le contrôle de température de l'eau
- Système TST / DSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.232.4355	PALADIUM 30/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	1800 l/h	11 kW 15 CV	150°C.	16 lt	264 kg 120 x 80 x 113 cm

ÉQUIPEMENTS

**Poignée & lance
920mm**



Réf:14.100.2390

Flexible 10m



Réf: 14.170.3360

GAMME

PROFESSIONNELLE

EAU CHAUDE

FIXE

M	<i>Monophasé</i>
Plus	<i>Avec enrouleur de série</i>
T	<i>Triphasé</i>
TF	<i>Triphasé Fixe</i>
TH	<i>Thermique Moteur Honda</i>
TL	<i>Thermique Moteur Loncin</i>
TY	<i>Thermique Moteur Yanmar</i>
E	<i>Essence</i>
D	<i>Diesel</i>
2W	<i>2 Roues</i>
4W	<i>4 Roues</i>
Pro	<i>Pompe Réductée</i>
C	<i>Thermique Eau Chaude</i>
S	<i>Sur Skid</i>
A	<i>En armoire</i>



Anticalcaire



Moteur Électrique à induction



Débit



Puissance moteur (Cv)



Dimensions



Pression de service



Diesel



Réservoir de détergent



Essence



Réservoir essence / fuel



Eau Chaude



Consommation essence / fuel



Eau Froide



Température maximum



Électrique



Pompe à vilebrequin



Flector

Machine Garantie 2 ans*

Tous nos modèles sont équipés de la technologie «Total Stop»


Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PROFESSIONNELLE ELECTRIQUE EAU CHAUDE FIXE

STATIUM



CONTRÔLE
FLAMME



POMPE CULASSE
LAITON



COUPLAGE
ÉLASTIQUE



COMPTEUR HORAIRE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à induction avec protection thermique intégrée
- Pompe professionnelle en ligne, tête en laiton et trois pistons en céramique
- Réservoir eau de 10 litres avec contrôle de niveau
- Soupape de dérivation avec régulation automatique de la pression
- Soupape de sécurité pour la surpression
- Voyants sous tension
- Aspiration du détergent externe
- Structure en acier inoxydable
- Chaudière avec tube en acier
- Ventilateur avec moteur indépendant
- Thermostat pour la régulation de température d'eau
- Contrôle de niveau de carburant
- Système TotalStop
- Contrôle flamme

* Skid (support tubulaire) en acier ou inox en option

* Réservoir fuel, système anti-calcaire et télécommande en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.232.4333	STATIUM 15/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	200 bars	900 l/h	7.5 cv	5.5 kW	150 °C.	240 kg 150 x 74 x 115 cm
13.232.4335	STATIUM 21/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	200 bars	1260 l/h	10 cv	7.5 kW	150 °C.	240 kg 150 x 74 x 115 cm
13.232.4364	STATIUM 30/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	200 bars	1800 l/h	15 cv	11 kW	150 °C.	240 kg 150 x 74 x 115 cm

ÉQUIPEMENTS

**Lance avec pistolet
920mm**



Réf:14.100.2390

**Flexible haute pression
10m**




Réf:14.011.5010

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PROFESSIONNELLE ELECTRIQUE EAU CHAUDE EN ARMOIRE

STATIUM 15/200 TA & 21/200 TA

RÉF. 13.624.0645 & 13.624.0649



BRÛLEUR VERTICAL



MOTEUR REFROIDI À EAU

CONTRÔLE
FLAMME



ENROULEUR 20M
AUTOMATIQUE EN OPTION



RÉSERVOIR DÉ-
TERGENT ET DIESEL
INTÉGRÉS



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

STATIUM 15/200 TA PLUS - 13.624.0644 - VERSION AVEC ENROULEUR 20M
STATIUM 21/200 TA PLUS - 13.624.0648 - VERSION AVEC ENROULEUR 20M

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur 4 pôles (1450 tr/min), protection thermique ; Accouplement élastique.
- Pompe axiale/linéaire, tête laiton, 3 pistons céramique, vannes inox • Soupape dérivation, vanne décharge professionnelle (by-pass externe).
- Total Stop BT temporisé • Aspiration détergent HP (électrovanne).
- Réservoir diesel 25L & détergent 25L.
- Brûleur vertical, serpentin acier HP
- Contrôle flamme (activé par fluxostat).
- Pompe doseuse détergent HP ou système anticalcaire (pompe/réservoir).
- Tableau commande protégé
- Arrêt général
- Détecteur microfuites.
- Porte-accessoires
- Structure acier verni (support fixation).
- Protection isolante interne
- Résistance antigel
- Réservoir eau interne (niveau flotteur).
- Enrouleur flexible HP 20m (modèles PLUS uniquement - enrouleur 10m sur version classique).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.624.0645	STATIUM 15/200 TA	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	900 l/h	7,3 kW	110 °C.	25 lt	200 kg 78 x 48 x 190cm
13.624.0649	STATIUM 21/200 TA	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	1260 l/h	9,7 kW	110 °C.	25 lt	192 kg 78 x 48 x 190cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord rotatif 3/8



Réf: 14.700.0300

Lance M22 haute pression



Réf: 14.708.0010

Buse HP 070



Réf 14.103.0550

Flexible HP 10m



Réf: 14.618.1430

Enrouleur automatique avec flexible 20m



sur version PLUS uniquement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE VALABLES SUR NOS PRODUITS ET MENTIONNÉES DANS LES MANUELS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES CLIENTS :

Tous nos appareils gammes SUROIL ont été soumis à des contrôles stricts et sont couverts par une garantie de 24 mois pour tout défaut de fabrication. La garantie est valable à compter de la date de vente au client final. En cas de réparation de la machine ou des accessoires pendant la période de garantie, il faut joindre une copie du document d'achat.

- **Pour les revendeurs n'effectuant pas leur SAV**, l'appareil doit être envoyé à notre atelier SAV à Sucé-sur-Erdre. Les frais de port aller sont à la charge du client. Après expertise de l'appareil, si la garantie est accordée, les pièces seront incluses dans le cadre de la garantie. La main-d'œuvre ainsi que le transport retour sont à la charge du revendeur.
- **Pour les revendeurs effectuant eux-même leur SAV**, seules les pièces présentant un défaut de fabrication seront fournies en franco de port. Le formulaire de demande de pièces sous garantie devra être dûment rempli accompagné de la facture de vente. La main d'œuvre restera à la charge du vendeur. Si le l'appareil devait faire un retour dans les ateliers de SUROIL, la main d'œuvre ainsi que les frais de transport seront facturés au vendeur.

Les pièces défectueuses devront être conservées 3 mois. A l'issu, celle-ci pourront être recyclées.

La garantie est valable uniquement si :

- Il s'agit d'un défaut matière ou de fabrication. Les défauts qui ne sont pas clairement dus à un défaut matière ou de fabrication seront examinés par un de nos technicien ou directement au siège de SUROIL.
- Les instructions fournies dans le manuel d'utilisation et d'entretien et dans le présent contrat ont été correctement suivies.
- Les éventuelles réparations précédentes ont été effectuées par des centres d'assistance autorisés et avec des pièces de rechange d'origine.
- Les accessoires utilisés sont d'origine.
- La machine n'a pas été soumise à des contraintes telles que chocs, chutes ou gel.

Sont exclus de la garantie :

- Les pièces sujettes à l'usure normale (voir la liste ci-dessous).
 - Les dommages accidentels, le transport, la négligence ou le mauvais traitement, la mauvaise utilisation ou installation, non conformes aux avertissements indiqués sur le livret d'instructions suivant.
 - Les opérations normales d'inspection et de contrôle, le nettoyage général et le graissage des parties mécaniques.
- Le constructeur décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages physiques ou matériels, causés par une mauvaise installation ou mauvaise utilisation de l'appareil.
- Les machines classifiées comme faisant partie de la Gamme Grand Public dont l'utilisation avéré est d'usage professionnel (et non Grand Public tel que recommandé par les fabricants.)

Ne sont pas couverts par la garantie par exemple (liste non exhaustive):

En Général pour tous les Produits :

Toute réparation sans la présentation du ticket de caisse / facture d'achat de la part de l'utilisateur, ou au-delà de l'échéance du délai de validité de la garantie : Le contrôle et l'essai des appareils non défectueux ; Les accessoires en général : flexible, pistolet, lance, buse, suceur, bavette, brosse...

Pour les Nettoyeurs haute pression :

- Pompe à gazoil suite à un blocage engendré par une utilisation prolongée à vide.
- Gicleur à gazoil suite à une obstruction par la saleté
- Nettoyage de la chaudière et/ou dysfonctionnements dus à l'utilisation d'un gazoil sale et non conventionnel
- Étanchéité eau et huile, joint d'eau, joints d'huile et joints en général
- Accessoires en général, flexible haute pression, lance, lance à jet rotatif (turbo) .
- Usure des balais sur le moteur électrique universel ou dysfonctionnements non causés par des défauts de fabrication
- Blocage du mécanisme, arrêt complet dû au calcaire et à la rouille ou à des particules ferreuses
- Stator du moteur suite à des surchauffes prolongées liées à l'utilisation de rallonges électriques
- Rupture de parties de la pompe suite au gel
- Parties électriques en général, câblages, fiches électriques, etc. sauf avec défaut de fabrication
- Parties non complémentaires aux machines fournies à titre d'« accessoires supplémentaires »(ex. lance à mousse, détergents, etc.)
- Dysfonctionnements dus à l'utilisation d'eau sale(par exemple : présence de sable ou de boue),d'eau salée ou trop calcaire
- Moteur en court-circuit au contact avec de l'eau, non provoqué par des fuites d'eau de l'appareil
- Conséquences dues à l'encrassement ou à l'absence du filtre d'arrivée d'eau

Pour les Aspirateurs :

- Encrassement du moteur par des poussières suite à une mauvaise ou non utilisation du filtre
- Accessoires en général, tuyau flexible, collections de suceurs
- Encrassement du moteur et des parties électriques et mécaniques dues à l'absence ou mauvaise installation du filtre prévu et/ou par l'aspiration de poussières très fines (ex. de ciment, farine, plâtre)

- Grillage du moteur dû à des surchauffes prolongées liées à la mauvaise utilisation des rallonges électriques
- Usure des balais sur le moteur électrique universel ou dysfonctionnement non provoqués par des défauts de fabrication
- Parties électriques en général, câblages, fiches électriques, etc.
- Filtres en général, filtres en papier, filtres Hepa et filtres à cartouche

Pour les Nettoyeurs vapeur :

- Nettoyage des incrustations de calcaire de l'électrovanne et de la cuve
- Tout dysfonctionnement ou dommage de la machine ou des accessoires suite à une utilisation non conforme à ce qui a été spécifié dans le manuel

Pour les Pulvérisateurs :

- Dysfonctionnements non dus à des défauts de fabrication
- Pour les Balayeuses mécaniques et électriques :
- Usure des brosses et des roues en caoutchouc d'entraînement/roulement
 - Grippage de moteur thermique dus au manque d'huile (Moteur thermique)
 - Dysfonctionnement des batteries et/ou durée de la charge
 - Dysfonctionnement dus a des opérations d'entretien usuel non effectué
 - Dysfonctionnement dus à l'utilisation de carburant non conventionnel (Moteur thermique)
 - Dysfonctionnements non dus à des défauts de fabrication

Pour les Autolaveuses :

- Usure des poils de la brosse et des roues de traction et de roulement
- Usure des bavettes de suceur
- Dysfonctionnements dus à l'utilisation de produits chimiques non autorisés
- Dysfonctionnements dus a des opérations d'entretien usuel non effectué
- Dysfonctionnements et/ou blocages dus à des chocs

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. CLAUSE GÉNÉRALE :

Toutes commandes du client auprès de la société HYDRO-M2AC, sont, sauf conventions particulières, soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d'achat. Les commandes par téléphone, télécopie ou mail ne sont acceptées que sous la responsabilité du client. Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions sont tenues pour non valides en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive juridictionnelle, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. L'application temporaire ou permanente d'une ou plusieurs clauses des conditions générales de vente par la Société ne saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses des conditions générales de vente qui continuent à produire leurs effets.

2. COMMANDES—OFFRES DE PRIX :

Les commandes ne deviennent définitives que si elles sont émises par voie de bon de commande régulier faisant apparaître clairement l'identité du client et la nature et les quantités commandées et après acceptation expresse de nos services. Toutes nos offres sont valables pendant les 30 jours de leur émission. Toute demande de modification d'une commande donnera lieu à un bon de commande modificatif accepté et signé par les parties. Nous nous réservons le droit de subordonner l'ouverture de comptes à l'obtention de documents comptables, financiers et juridiques et le cas échéant de garanties. Toute ouverture de compte n'est valable qu'après notre accord écrit et doit être réalisée préalablement à l'exécution de la première commande.

L'acceptation du bon de commande emporte obligation de paiement du prix convenu. En cas défaut de paiement, nous nous réservons le droit de suspendre l'exécution de la commande jusqu'à la régularisation des impayés. Nous pourrions également refuser toute commande, en cas d'impayé ou de litige antérieur avec le client.

3. DÉLAIS ET CONDITIONS DE LIVRAISON :

Les délais de livraison à considérer sont ceux stipulés ou acceptés par nous. Ils ont été établis aussi exactement que possible. Ils n'ont qu'un caractère indicatif et ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts par retard. En cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, entraînant un arrêt partiel ou total de notre activité, toute réserve est faite en ce qui concerne l'exécution des engagements pris par la livraison. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée à la remise des produits au client ou au transporteur mandaté par lui. A compter de ce moment, le client supporte les risques sur les produits commandés. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, telle que la survenance d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, nous ne pourrions en cas être tenu responsable, le client ne pouvant se prévaloir de toute réclamation.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers nous, qu'elle qu'en soit la cause.

Les expéditions par poste, colissimo suivi ou transport routier sont à la charge du destinataire, sauf convention contraire. Tout retard dans la livraison, même important, ne peut constituer une cause de refus de livraison ou d'action en dommages et intérêts d'aucune sorte.

Il appartient au client, en cas d'avarie ou de manque, de faire toutes contestations nécessaires sur le bon de livraison. Le Client doit confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur, dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises, conformément à l'article L133-3 du code de commerce.

Les modalités d'expédition ou de livraison à l'exportation font l'objet d'une négociation particulière à la commande.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité de la marchandise livrée doivent être confirmées par écrit dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la marchandise.

Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra nous laisser toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Nous ne donnons aucune garantie des défauts apparents, décelables après examen normal du produit, pouvant affecter ledit produit livré qui n'aurait pas été signalé par le Client dans les conditions stipulées ci-avant.

4. COMMANDES SPÉCIALES :

Dans le cadre de commandes d'articles spéciaux ne figurant pas dans notre tarif, les conditions de vente seront déterminées au cas par cas. Nous n'assumons aucune responsabilité en ce qui concerne l'exactitude des dessins ou pièces échantillons fournis par le client. Les commandes d'articles spéciaux ne peuvent être annulées si l'exécution par nous-mêmes ou par un tiers en est commencée.

5. PRIX :

Les prix applicables sont ceux de notre tarif en vigueur au jour de la commande. Ils s'entendent hors taxes départ de nos magasins (Prix à l'unité).

Pour toute commande de pièces ou accessoires d'un montant inférieur à 250 € HT hors frais de port sur le territoire métropolitain français, les tarifs applicables seront les suivants : 17€ HT pour un poids inférieur à 5kg, 27,00€ HT pour un poids supérieur à 5 kg ; et enfin, pour toute commande supérieure à 15kg, le tarif des transports routiers sera appliqué. Pour les DOM, les TOM et les COM , le transport par transitaire au départ de la France reste à la charge du client. A la facturation, des frais fixes de gestion de 6,00€ seront appliqués tout montant inférieur à 50€ HT hors frais gestion. Toute commande d'un montant supérieur à 250 € HT à destination de la France métropolitaine sera franco de port au client.

Pour toute commande de machine à l'unité, les frais de port s'élèvent à 30€ HT. Dès 2 machine achetée et pour toute commande de machine d'un montant inférieur à 1500 € HT hors frais de port sur le territoire métropolitain français, les tarifs applicables seront les suivants : 60€ HT . Toute commande d'un montant supérieur à 1500 € HT hors frais de port à destination de la France métropolitaine sera franco de port au client. Pour les DOM, les TOM et les COM, le transport par transitaire au départ de la France reste à la charge du client. A la facturation, des frais fixes de gestion de 6,00€ seront appliqués à tout montant inférieur à 50€ HT hors frais gestion.

5.1 Tarif, Remise et SAV :

Les remises sur les tarifs sont appliquées en fonction de la capacité du client à assurer ou non son service après-vente conformément au tableau des remises en page en vis-à-vis, résumé ci-dessous :

- Dans le cas où le revendeur (Le Client) souhaite bénéficier d'une garantie par nos ateliers, les frais d'envoi (aller-retour) et de réparation seront à la charge du client revendeur. Après expertise, si les pièces n'entrent pas dans le cadre de la garantie, elles seront également facturées.

6. CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Toutes nos factures sont payables comptant sauf convention particulière entre les parties précisées sur le bon de commande. Un montant de 35.00€ HT à titre d'arrhes sera demandé pour tous dépôt de machine au SAV. Le règlement doit intervenir par chèque ou virement bancaire, à réception sauf accord particulier. Tout règlement anticipé, avant la date éventuellement convenue, ne donnera lieu à aucun escompte. Pour les paiements comptant à la caisse, un minimum de facturation sera perçu d'un montant de 10.00€ HT. Conformément à l'art. L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu, dès le premier jour de retard :

- A l'application d'un intérêt de retard, calculé sur l'intégralité des sommes restant dues, et basé sur le taux REFI de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
- A l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012 et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012),
- Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire sera demandée, sur justification.

Ces pénalités seront exigibles de plein droit, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues seraient réglées après cette date. Nous nous réservons le droit de subordonner l'exécution du contrat, au règlement comptant ou à la fourniture de garanties et ce quelles que soient les modalités de paiement initialement prévues, en cas dégradation du crédit du client.

7. CLAUSE PÉNALE :

A défaut d'exécution du contrat dans les conditions susvisées et nécessitant l'engagement d'une action en recouvrement de créance, il sera dû, sans préjudice de ce qui précède, conformément à l'article 1231-5 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, une somme égale à 15% du montant dû en principal, avec un minimum de 800€.

8. CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME :

Dans le cas où les délais auraient été accordés par nos services ou bien dans l'hypothèse où les sommes qui nous sont dues pourraient être payées de manière fractionnée, le défaut de paiement d'une somme quelconque à son échéance entraînera de plein droit et sans formalité, déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes restantes dues, relatives aux factures non réglées.

9. CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Nos ventes sont conclues sous condition résolutoire. A défaut de paiement intégral du prix à l'échéance, la vente sera résolue de plein droit si telle est notre intention, huit jours après la mise en demeure effectuée par la lettre recommandée avec accusé de réception et rappelant notre intention de nous prévaloir de la présente clause. Le client supportera les frais de restitution des produits. Nous conserverons les acomptes versés à titre de clause pénale.

10. GARANTIES :

En tout état de cause, la responsabilité de notre Société ne pourrait, quels que soient les dommages subis directement ou indirectement, excéder la valeur des produits en cause.

10.1 Garantie de conformité

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative à un vice du produit ou un manquant, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 3 ci-avant.

Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus d'un mois après la livraison des produits. Il est expressément convenu, par l'acceptation par le client des présentes conditions générales de vente, qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre Société. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de notre Société vis-à-vis du client, à raison d'une non-conformité, et pourra être mise en cause. La durée de la garantie des produits s'applique à compter de leur date de livraison figurant sur la facture.

Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales d'usage, de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre Société.

Il vous est recommandé dorénavant de signifier sur la facture de vente au client le type d'utilisation finale pour les machines GRAND PUBLIC :

Via la mention « Machine vendue à un particulier pour une utilisation non professionnelle » Via la mention « Machine vendue à une entreprise pour une utilisation non professionnelle »

Une machine GRAND PUBLIC ne peut pas être utilisée dans un cadre professionnel, ce qui annule immédiatement la garantie fabricant.

10.2 Garantie de vices cachés

Notre Société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des marchandises non conformes, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit, notamment toute indemnisation de dégâts, blessures ou pertes de revenus provenant d'un produit non-conforme. Notre Société garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, aux usages, à la jurisprudence, et dans les conditions suivantes :

Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété du client. Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues et/ou non conforme à la notice d'utilisation. Au titre de la garantie des vices cachés, notre Société sera tenue uniquement soit au remboursement du prix contre restitution des produits, soit à une diminution de prix fixée par un expert, soit à la réparation ou au remplacement des produits affectés du vice caché, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit, notamment toute indemnisation de dégâts, blessures ou pertes de revenus provenant d'un produit affecté d'un vice caché. Notre société, en sa qualité d'intermédiaire de vente, ne saura être tenu responsable d'éventuels vices cachés sur des pièces d'usure, ainsi que les pièces et accessoires machine qui ne sont pas de notre fabrication et fera suivre toute réclamation au fabricant.

Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à l'usure normale, des conditions anormales d'usage, de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre Société.

11. RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ :

Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert au client, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. En effet, pendant toute la durée de réserve de propriété, le client en tant que gardien de la chose est responsable de tout dommage ou perte survenant après la livraison. Le client devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des produits.

12. CONTESTATION-DROIT APPLICABLE :

Les présentes conditions générales de vente sont exclusivement soumises au droit français.

En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal de Commerce de Nantes sera seul compétent, quels que soient les conditions de vente et le mode de paiement, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeur.

13. RETOUR :

Les retours ne pourront intervenir que s'ils ont fait l'objet de réserves dans les formes et délais prévus au chapitre 4 ci-avant. Dans tous les cas, il est impératif qu'un accord préalable de notre part ait été donné et que sur le bordereau de retour (document obligatoire) figurent les mentions suivantes : le motif, les dates et numéros de la commande et de la livraison et de facturation, le nom de la personne ayant donné l'accord. Aucun retour ne saurait être accepté dans un emballage autre que celui d'origine ; Si le retour nous est imputable, nous confierons à notre transporteur le soin de récupérer la marchandise, frais à notre charge.

14. CONTINUITÉ :

Il est précisé que toute modification légale ou réglementaire qui pourrait intervenir en matière de monnaie, de taxes ou de dénomination d'un indice, serait de plein droit applicable aux présentes conditions générales de vente. Elles ne remettraient en aucune manière en cause les opérations conclues avant l'entrée en fonction des modifications.

ARTICLE 14. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES :

Nous assurons au client une collecte et traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le traitement informatisé des données personnelles recueillies a pour finalité la gestion des commandes. Les informations demandées ont un caractère obligatoire. A défaut de réponse, la commande éventuelle du client ne pourra pas être traitée.

- Collecte des données personnelles

Les données à caractère personnelles qui sont collectées sont les suivantes :

- Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail

- Utilisation des données personnelles

Les données personnelles collectées auprès des clients ont pour objectif l'exécution des travaux. Plus précisément les utilisations sont les suivantes :

- Gestion des clients : contrats, commandes, factures, comptabilité, suivi de relation client, gestion des réclamations.
- Prospection : actions de fidélisation, de prospection, de sondage.
- Élaboration de statistiques commerciales.

- Partage des données personnelles avec des tiers

Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants :

- Dans le cadre du paiement réalisé par le client, la Société est en relation avec des sociétés bancaires et financières tierces avec lesquelles elle a passé des contrats.

- À l'égard de ses prestataires informatiques pour l'hébergement de ses données.

- Si la loi l'exige, la Société peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux réclamations présentées contre la Société et se conformer aux procédures administratives et judiciaires.

- Si la Société est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession d'actifs ou redressement judiciaire, il pourra être amené à céder ou partager tout ou partie de ses actifs, y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas, les clients seraient informés, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une tierce partie.

- Sécurité et confidentialité

La Société met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.

- Mise en œuvre des droits des clients

En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les clients disposent des droits suivants :

- Ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données personnelles les concernant. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, la Société peut demander une preuve de l'identité du Client afin d'en vérifier l'exactitude ;

- Ils peuvent également exercer leur droit à la portabilité, pour récupérer leurs données personnelles ou pour les transférer d'un organisme à un autre ;

- Si les données à caractère personnel détenues par la Société sont inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations ;

- Les clients peuvent demander la suppression de leurs données à caractère personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des données,

- Si le responsable de traitement ne donne pas suite à la demande formulée, les clients peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour exercer leurs droits, les clients pourront contacter le responsable de traitement à cette adresse :

HYDRO-M2AC, 433, rue du Parc de la Baumondière, 44240 SUCE SUR ELDRE

- Durée de conservation des informations

Les données à caractère personnel relatives aux clients ne peuvent être conservées au-delà de la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale. Les données à caractère personnel relatives à un prospect peuvent être conservées pendant un délai de trois (3) ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect

NOTE

NOTE

Découvrez nos autres gammes de matériels de nettoyage



Aspirateur Eau et
Poussière



Autolaveuse

Mais aussi:

- Fabrication de matériels spécifiques: 350 / 500 / 1000 bars,
- Brumisateur industriel ...

et plus encore, contactez nous !



433, RUE DU PARC DE LA BAUMONDIÈRE
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE

TÉL. 02 28 24 80 04
CONTACT@SUROIL.FR

WWW.SUROIL.FR