


# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL

## LAGO 15/160 TF

RÉF. 13.057.2002



PISTON CÉRAMIQUE  
CULASSE LAITON




RÉGULATEUR DE  
PRESSION INTÉGRÉ



INSTALLATION MU-  
RALE OU AU SOL



ENROULEUR EN OPTION

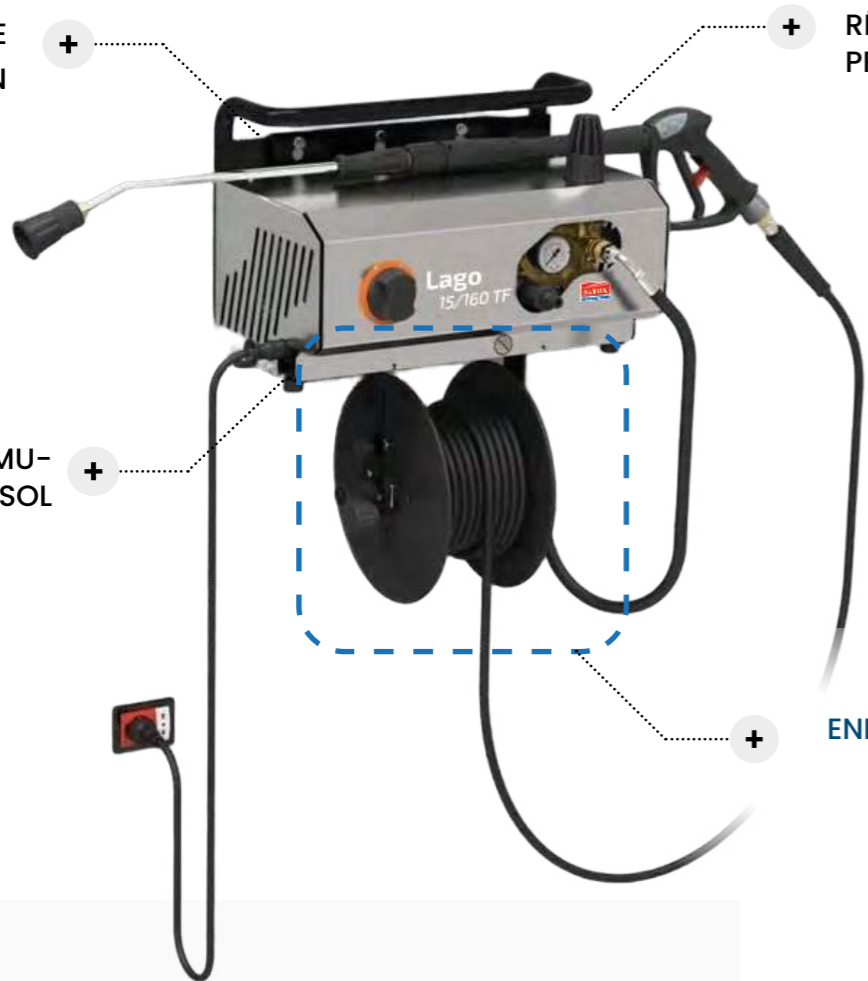

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Configuration adaptable pour fixation murale ou utilisation stationnaire
- Châssis robuste en acier inoxydable, offrant une grande résistance et durabilité
- Maintenance simplifiée grâce à un démontage rapide du carénage
- Aspiration de détergent en basse pression pour une application précise
- Manomètre intégré pour un contrôle précis de la pression
- Pompe auto-amorçante équipée de joints haute température, idéale pour l'utilisation avec de l'eau chaude
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min), surdimensionné et protégé par une peinture anti-corrosion pour une longévité accrue
- Vanne de décharge professionnelle intégrée pour une sécurité optimale
- Système «Total Stop» pour une efficacité énergétique et un arrêt automatique
- Dispositif «EASY START» sur les modèles monophasés, garantissant un démarrage facile
- Interrupteur rotatif pour une utilisation intuitive
- Protection thermique du moteur contre les surcharges pour une meilleure sécurité et durabilité
- Système d'incorporation de détergent

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.2002	Lago 15/160 TF	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 160 bar Max 170 bar	900 l/h	5 kW	5,5 cv 4 kW	-	40 kg 55 x 35 x 35 cm

### ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord  
tournant



Réf: 14.100.1820

Lance courbée 570mm  
détergent sans buse



Réf: 14.010.9350

Buse 15°



Réf: 14.000.7040

Flexible haute pression  
M22 10m



Réf: 14.081.2790

### OPTION

Enrouleur avec flexible  
20m



Fiche Technique &  
éclaté disponibles sur  
[suroil.fr](http://suroil.fr)